BEFARD



MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM

XM 1200

NIEZRÓWNANA MOC, KOMPAKTOWE WYMIARY, BY PRACOWAĆ WYDAJNIEJ

- udźwig maksymalny 1500 kg - PRZY UŻYCIU STÓP PODPOROWYCH
- PICK&CARRY - jazda z podwieszonym ładunkiem 1200 kg
- zasięg 10,2 m (z wyposażeniem opcjonalnym)
- wciągarka hydrauliczna 990 kg (lub opcjonalnie 500 kg)
- obrót kolumny o 50°
- szerokość 780 mm, wysokość poniżej 1750 mm (możliwość przejazdu przez każde drzwi)
- rozsuwane podwozie gąsienicowe 780 mm-1250 mm poprawiające stabilność z zachowaniem kompaktowości
- sterowanie radiowe (opcjonalnie sterowanie z wyświetlaczem)
- szeroki wachlarz zastosowań na placu budowy
- układ antyprzeciążeniowy
- zasilanie do wyboru:
  - 3w1: silnik spalinowy (PB), praca z sieci (230 V, 400 V lub 110 V) oraz baterie Li-Ion
  - silnik spalinowy
  - silnik spalinowy + elektryczny (230 V, 400 V lub 110 V)
  - bateria litowo-jonowa
  - zasilanie SUPER POWER – możliwe zasilanie silnikiem Diesla. Dostępne tylko w konfiguracji: sam silnik Diesla albo silnik Diesla + silnik elektryczny 230 V / 400 V



04/11/2026

BEZKONKURENCYJNE
ASPEKTY



ZASIĘG MASZYNY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 7,7 metra w standardzie i 10,2 metra z wyposażeniem opcjonalnym pozwala na pracę przy budowlach zarówno jedno jak i dwu - kondygnacyjnych.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej 1200 kg, natomiast z wyposażeniem opcjonalnym 1500 kg co jest wystarczającymi wartościami dla większości standardowych zastosowań takich jak: montaż okien, prace załadunkowe, magazynowe czy transport bliski.



PICK AND CARRY

Funkcja Pick&Carry umożliwia przemieszczanie się z podniesionym ładunkiem. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne transportowanie elementów bez konieczności ich odkładania, co znacznie usprawnia pracę na placu budowy lub w zakładzie przemysłowym.



POTRÓJNE ZASILANIE

Żuraw może być wyposażony w trzy niezależne źródła zasilania – spalinowe, elektryczne (230 V / 400 V / 110 V) oraz baterie Li-ion – co zapewnia pełną elastyczność pracy w każdych warunkach. W odpowiednio skonfigurowanej maszynie operator może swobodnie wybrać jedno z 3 dostępnych źródeł zasilania w zależności od miejsca i charakteru pracy.

04/11/2026

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą żurawia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.



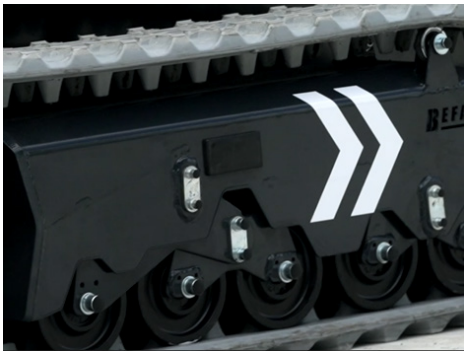
WYSUWY HYDRAULICZNE

3 - sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny – zapewnia płynny wysuw i równomierne rozłożenie obciążenia na każdej sekcji, co zwiększa stabilność, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1250 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi.
W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.



ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 10 rolek jezdnych z amortyzacją dopasowujących się do podłoża. Dzięki temu żuraw zachowuje wysoką stabilność i płynność ruchu nawet podczas jazdy z ładunkiem, minimalizując ryzyko wstrząsów i przechyłów.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



PRZEKŁADNIA KOLANKOWA

Przegub kolankowy – zamontowany między kolumną a ramieniem umożliwia:
• stały moment podnoszenia ramienia
• stała prędkość podnoszenia i opuszczania ramienia.



PRZEŚWIT

Prześwit maszyny znacznie większy niż w XM800 równy 13 cm zwiększa ochronę podzespołów, zdolność do pokonywania przeszkód, komfort pracy w terenie oraz uniwersalność zastosowania.



WYSOKO OSADZONY NAPĘD

Wysoko osadzony napęd gąsienicowy (zwolnica), co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 65 ° pozwala na bezproblemowe prace przy budynku dwu - kondygnacyjnym.

04/11/2026

DOBIERZ
OPCJONALNIE



WCIĄGARKA DO WYBORU

Hydrauliczna wciągarka do wyboru:
• 990 kg z 50 m liny stalowej 7 mm
• 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.



MOŻLIWY MONTAŻ LEMIESZA PODPOROWEGO

Dodatkowy lemiesz podporowy na przodzie maszyny.
Ręcznie rozsuwany, hydraulicznie opuszczany.
Zwiększa udźwig stacjonarny do 1500 kg.
Możliwość doposażenia lemiesza w opcje dodatkowe:
• widły
• hak holowniczy



PODEST DO STANIA NA MASZYNIE

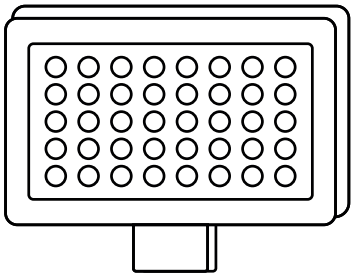
Podest tylny do stania na maszynie dla operatora (w standardowym użyciu nie jest konieczne).



PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO

Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok. 0,3 m.

AKCESORIA
MASZ W STANDARDZIE




LAMPY ROBOCZE LED

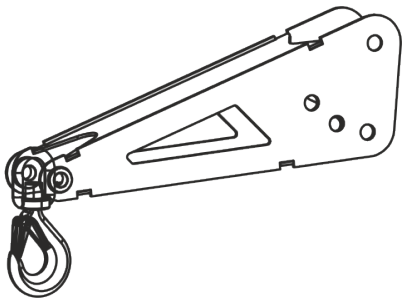
2 szt.
- lampa stała
- lampa na magnes

OPCJONALNIE

ZBLOCZE

Akcesorium do wciągarki.



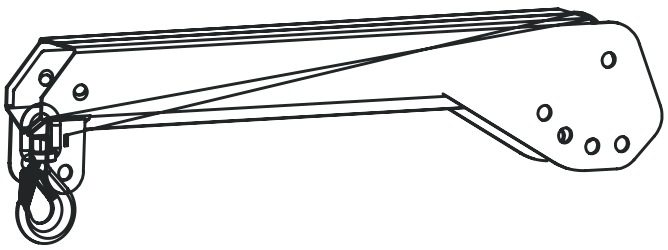


HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm

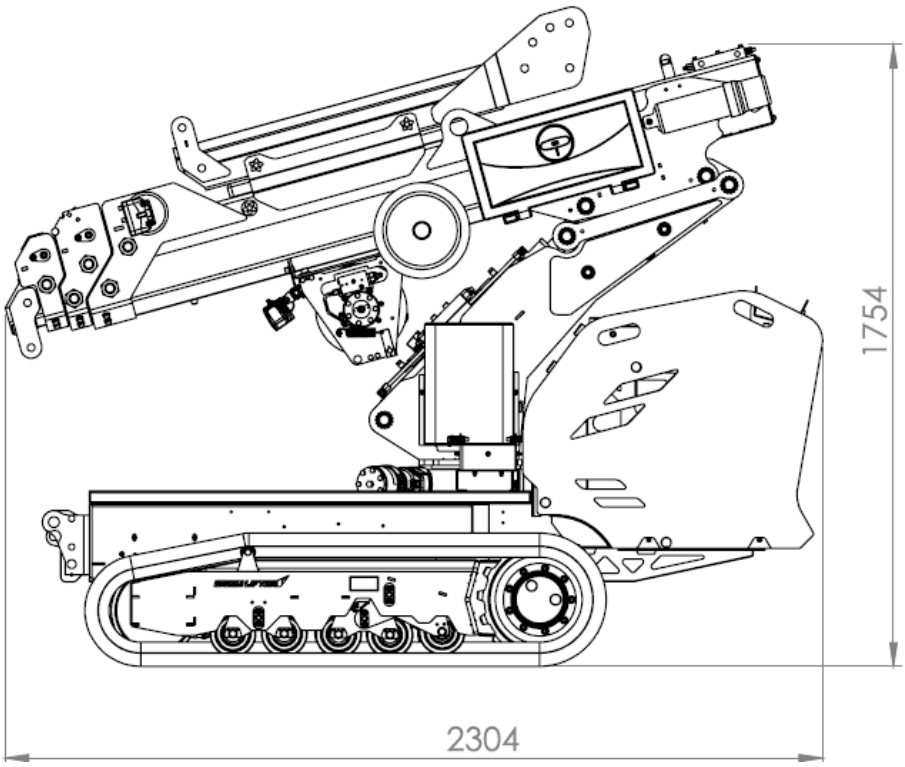
RĘCZNE RAMIĘ JIB

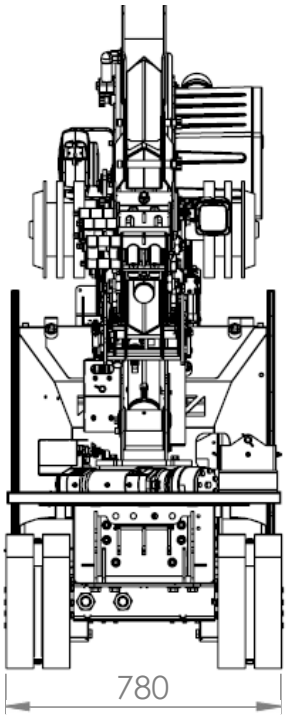
Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm. Możliwość używania 2 ręcznych ramion JiB jednocześnie.

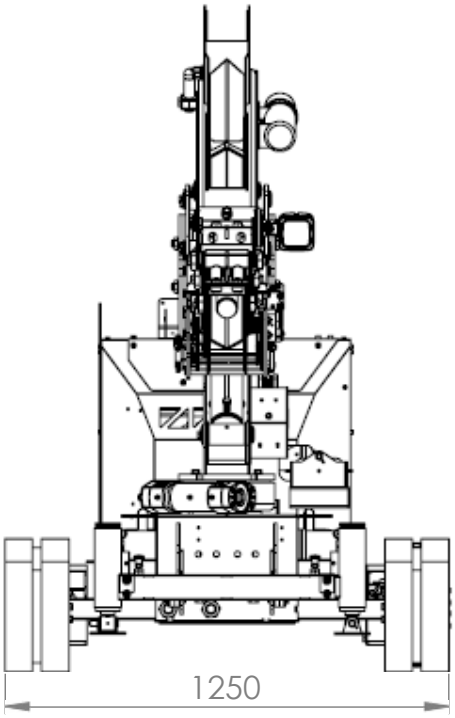


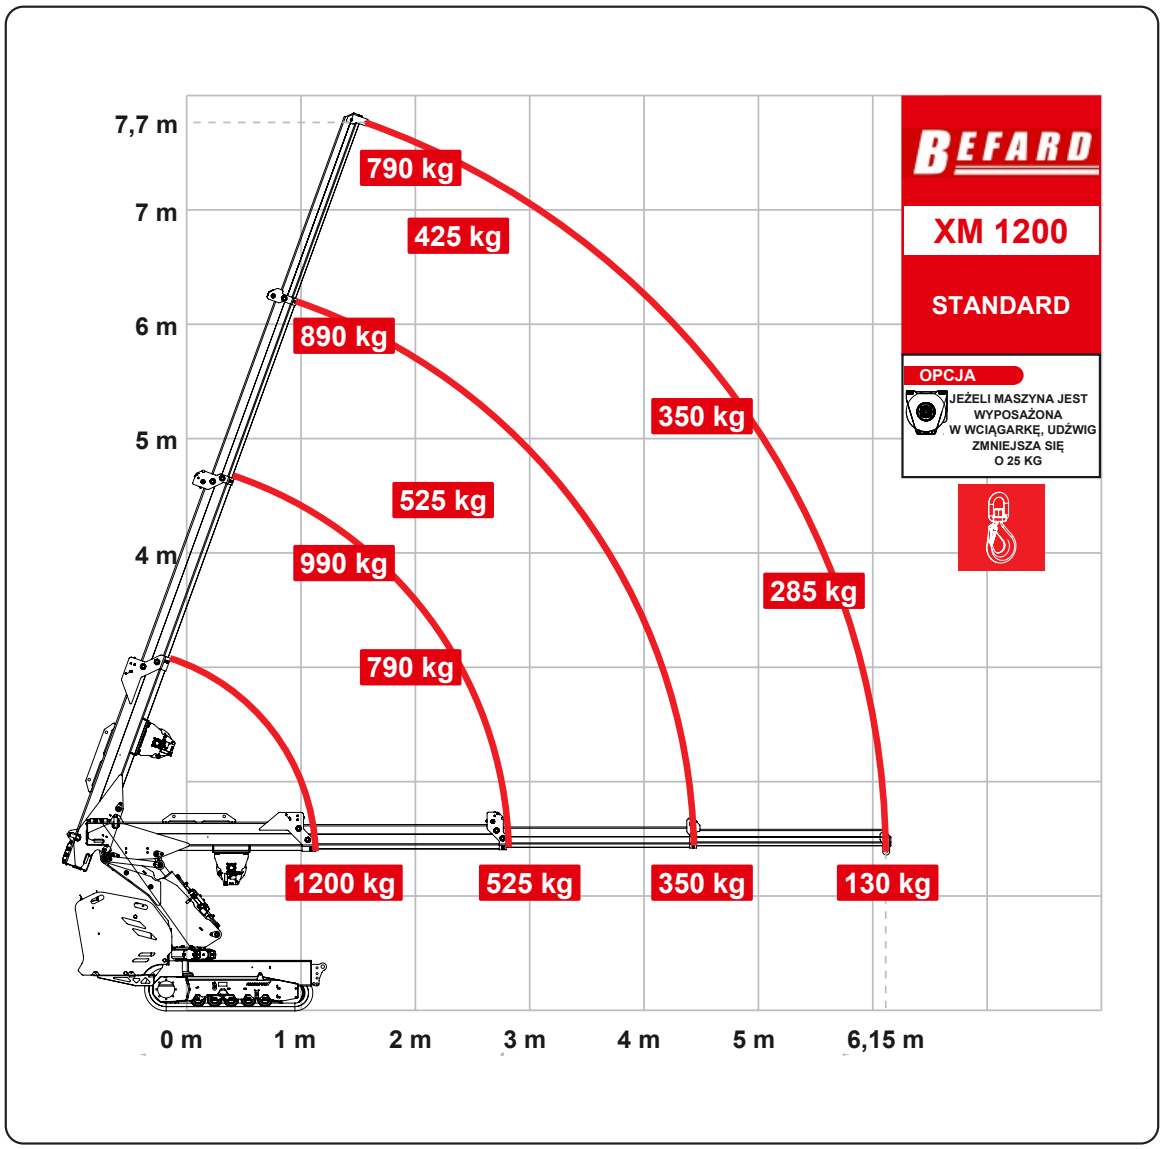
PARAMETRY TECHNICZNE

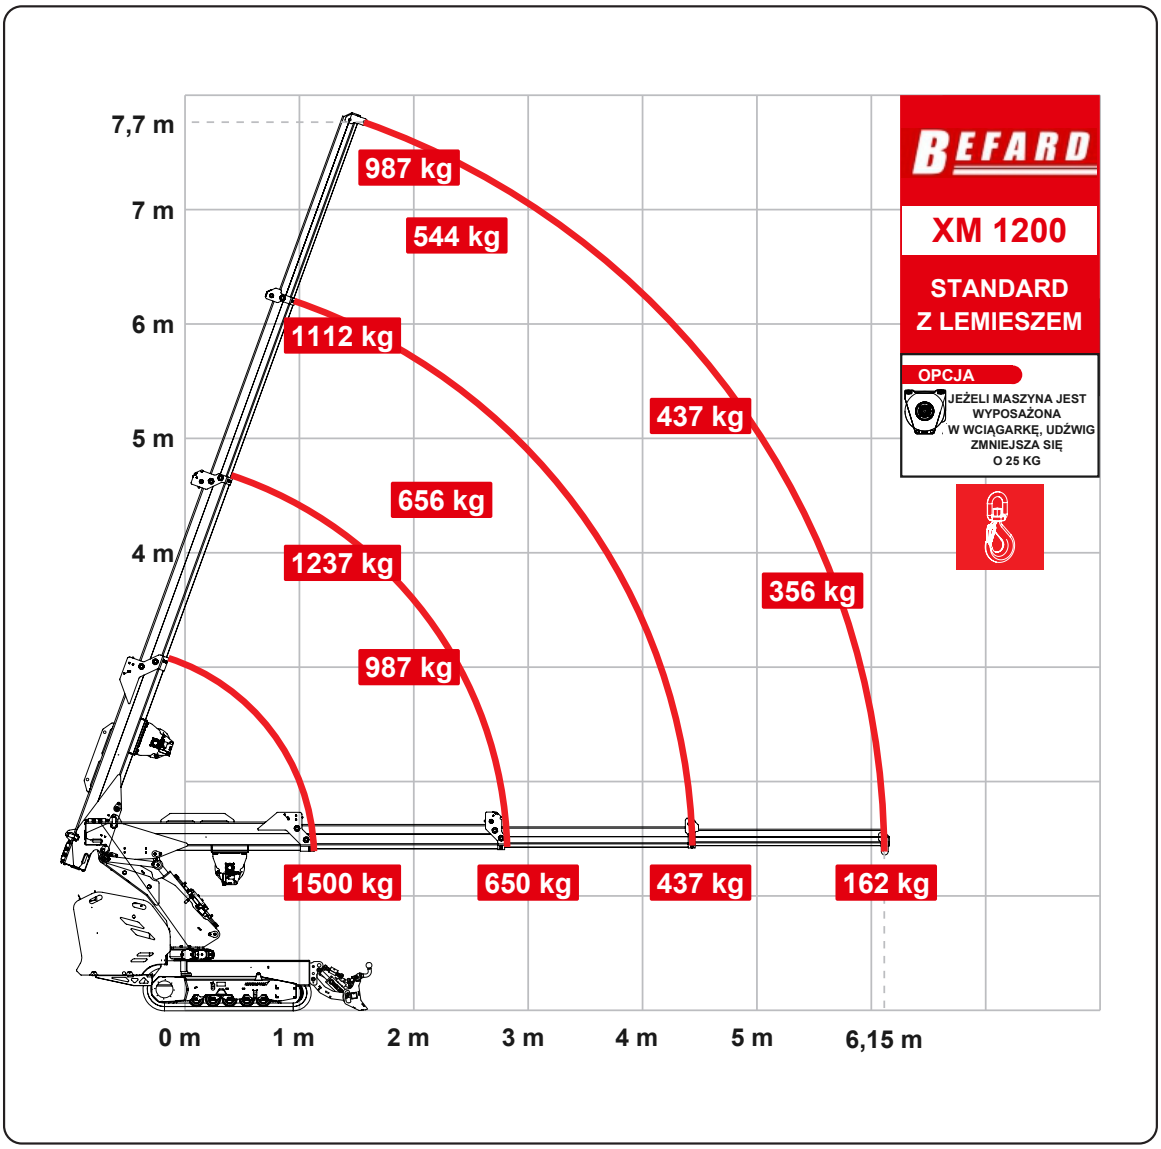
Maksymalny udźwig pick&carry	1200 kg
Maksymalny udźwig z podporami (opcja)	1500 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,75 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	6,15 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JIB'em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym	8,65 m
Maksymalny zasięg w pionie	7,7 m
Maksymalny zasięg w pionie z wyposażeniem opcjonalnym	10,2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg lub 500 kg
Długość liny wciągarki (w zależności od wersji)	50 m / 36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	~1200 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI	~1450 kg
Zasilanie do wyboru	3w1 spalinowy (benzyna + bateria Li-ion), spalinowy, spalinowy + elektryczny 230 V, bateria litowo-jonowa lub SUPER POWER: sam silnik Diesla albo silnik Diesla + elektryczny 230 V / 400 V
Obrót	Obrót kolumny w prawo i lewo po 25° (łącznie 50°)

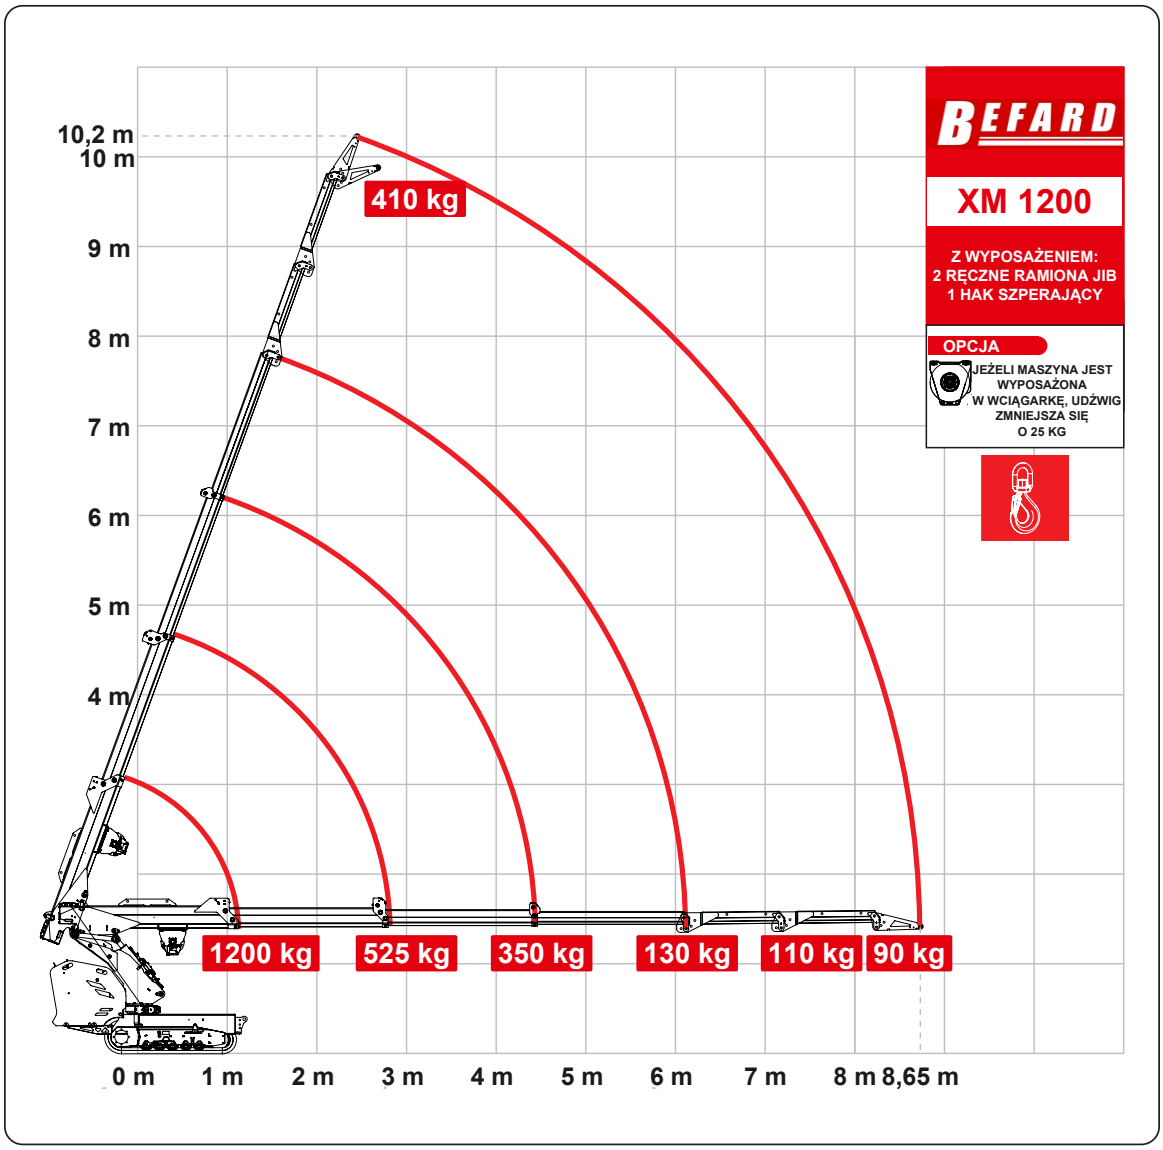

1754
2304

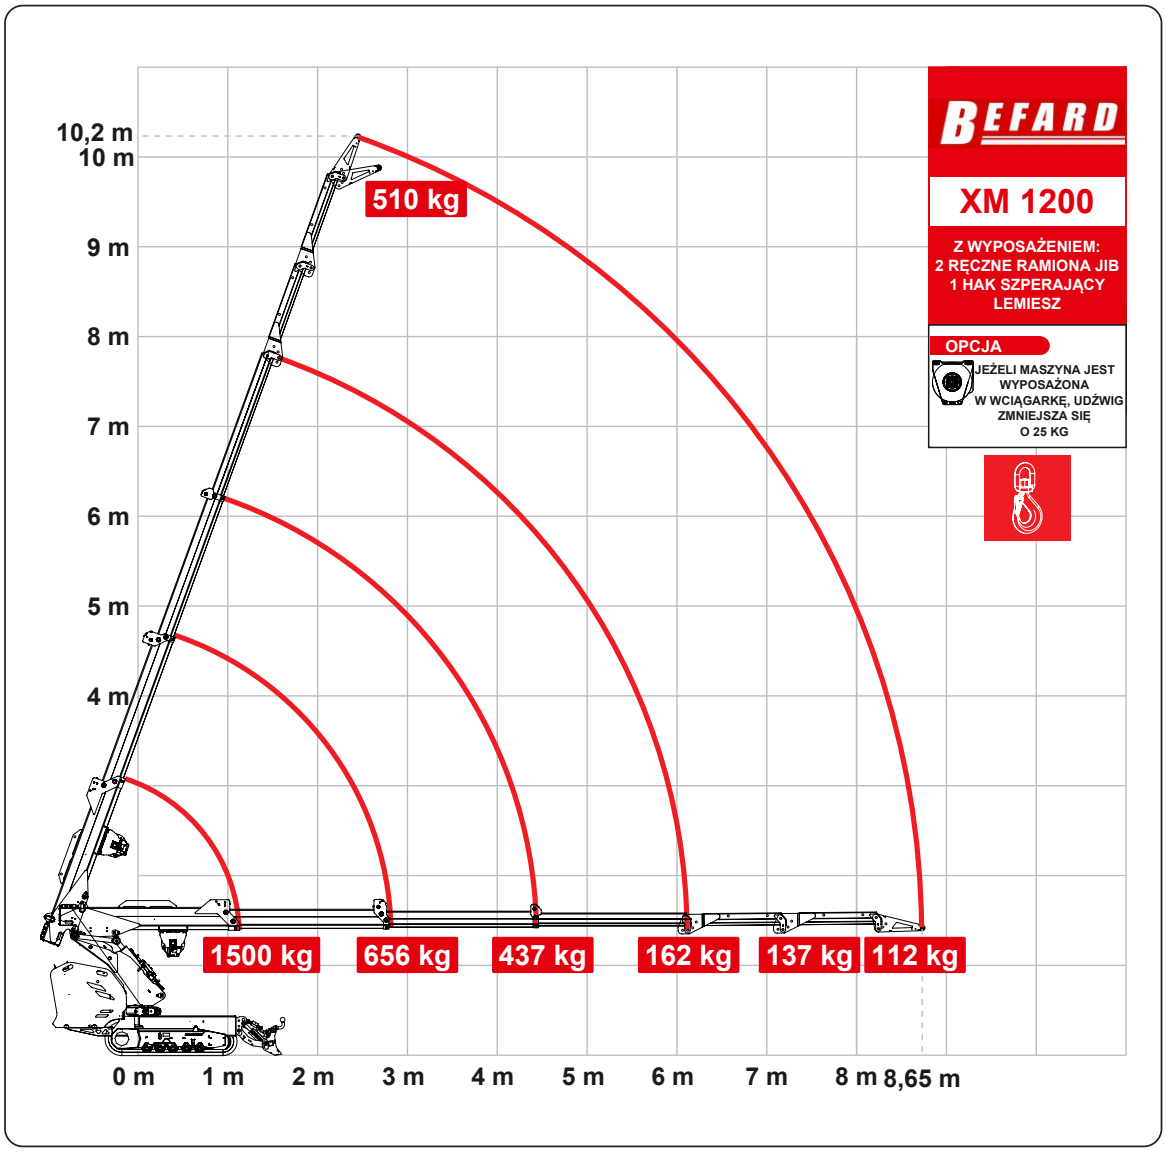

780


1250


7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
790 kg
425 kg
890 kg
350 kg
525 kg
990 kg
285 kg
790 kg
1200 kg
525 kg
350 kg
130 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
BEFARD
XM 1200
STANDARD
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG


7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
987 kg
544 kg
1112 kg
437 kg
656 kg
1237 kg
356 kg
987 kg
1500 kg
650 kg
437 kg
162 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
BEFARD
XM 1200
STANDARD
Z LEMIESZEM
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG


BEFARD
XM 1200
Z WYPOSAŻENIEM:
2 RĘCZNE RAMIONA JIB
1 HAK SZPERAJĄCY
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG
10,2 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
410 kg
1200 kg
525 kg
350 kg
130 kg
110 kg
90 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
8,65 m


BEFARD
XM 1200
Z WYPOSAŻENIEM:
2 RĘCZNE RAMIONA JIB
1 HAK SZPERAJĄCY
LEMIESZ
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST
WYPOSAŻONA
W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG
ZMNIEJSZA SIĘ
O 25 KG
10,2 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
510 kg
1500 kg
656 kg
437 kg
162 kg
137 kg
112 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
8,65 m

BEFARD XM 1200













BEFARD

BEFARD.COM