BEFARD



MINIKRAN
AUF RAUPENFAHRWERK

XM 1200

UNÜBERTROFFENE KRAFT, KOMPAKTE ABMESSUNGEN, FÜR EFFIZIENTERES ARBEITEN

- maximale Tragkraft 1500 kg - MIT STÜTZFÜSSEN
- PICK&CARRY - Fahren mit hängender Last 1200 kg
- Reichweite 10,2 m (mit optionaler Ausstattung)
- hydraulische Seilwinde 990 kg (oder optional 500 kg)
- Säulendrehung um 50°
- Breite 780 mm, Höhe unter 1750 mm (passt durch jede Tür)
- ausfahrbares Raupenfahrwerk 780 mm-1250 mm: mehr Stabilität, kompakte Bauweise
- Funkfernsteuerung (optional Steuerung mit Display)
- breites Einsatzspektrum auf der Baustelle
- Überlastschutzsystem
- Energieversorgung nach Wahl:
  - 3in1: Benzinmotor, Netzbetrieb (230 V, 400 V oder 110 V) sowie Li-Ion-Akkus
  - Verbrennungsmotor
  - Verbrennungsmotor + Elektromotor (230 V, 400 V oder 110 V)
  - Lithium-Ionen-Akku
  - Energieversorgung SUPER POWER – Antrieb mit Dieselmotor möglich. Nur in folgender Konfiguration erhältlich: nur Dieselmotor oder Dieselmotor + Elektromotor 230 V / 400 V



04/11/2026

UNSCHLAGBARE MERKMALE



REICHWEITE DER MASCHINE

Die maximale vertikale Reichweite von 7,7 Metern in der Standardausführung und 10,2 Metern mit optionaler Ausstattung ermöglicht Arbeiten an ein- und zweigeschossigen Gebäuden.



TRAGKRAFT

Die Tragkraft der Standardmaschine beträgt 1200 kg, mit optionaler Ausstattung 1500 kg – ausreichend für die meisten Standardanwendungen wie Fenstermontage, Verladearbeiten, Lagerarbeiten oder Nahtransport.



PICK AND CARRY

Die Pick&Carry-Funktion ermöglicht das Verfahren mit angehobener Last. So lassen sich Elemente schnell und effizient transportieren, ohne sie absetzen zu müssen – das erleichtert die Arbeit auf der Baustelle oder im Industriebetrieb erheblich.



DREIFACHE ENERGIEVERSORGUNG

Der Kran kann mit drei unabhängigen Energiequellen ausgestattet werden – Verbrennungsmotor, Elektroantrieb (230 V / 400 V / 110 V) und Li-Ion-Akkus – für volle Flexibilität unter allen Bedingungen. Bei entsprechender Konfiguration wählt der Bediener je nach Einsatzort und Art der Arbeit frei eine der 3 Energiequellen.

DAS WICHTIGSTE
SERIENMÄSSIG



VOLLSTÄNDIG FERNGESTEUERTE MASCHINE

Die Funkfernsteuerung sowohl des Fahrens als auch des Kranbetriebs erleichtert die Arbeit und erhöht die Sicherheit. Ladegerät für die Funkfernsteuerung serienmäßig.



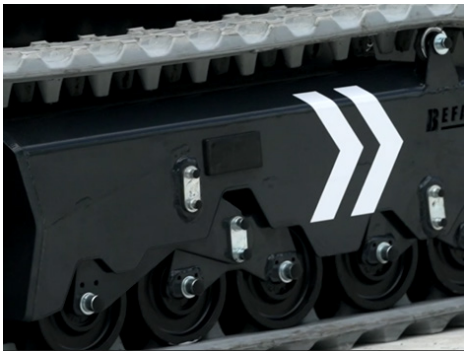
HYDRAULISCHE AUSZÜGE

3-teiliger integrierter hydraulischer Auszug – sorgt für ein gleichmäßiges Ausfahren und eine gleichmäßige Lastverteilung auf jede Sektion, was Stabilität, Lebensdauer der Konstruktion und Arbeitssicherheit erhöht.



AUSFAHRBARE, NICHT MARKIERENDE RAUPEN

Das ausfahrbare Fahrwerk (780 - 1250 mm) macht das Gerät stabiler. Durch Verringern der Spurbreite passt es durch Standardtüren. Serienmäßig nicht markierende Raupen - non-marking.



GEFEDERTE LAUFROLLEN

Das Fahrwerk ist mit 10 gefederten Laufrollen ausgestattet, die sich dem Untergrund anpassen. Dadurch bleibt der Kran auch bei der Fahrt mit Last stabil und bewegt sich gleichmäßig – das Risiko von Stößen und Schräglagen wird minimiert.

DAS WICHTIGSTE
SERIENMÄSSIG



KNIEHEBELGELENK

Das Kniehebelgelenk – zwischen Säule und Ausleger montiert – ermöglicht:
- ein konstantes Hubmoment des Auslegers
- eine konstante Hub- und Senkgeschwindigkeit des Auslegers.



BODENFREIHEIT

Die Bodenfreiheit von 13 cm – deutlich größer als beim XM800 – erhöht den Schutz der Komponenten, die Fähigkeit zur Überwindung von Hindernissen, den Arbeitskomfort im Gelände sowie die Vielseitigkeit.



HOCH MONTIERTER ANTRIEB

Hoch montierter Raupenantrieb (Untersetzungsgetriebe), was das Risiko einer Beschädigung verringert.



GROSSER ÖFFNUNGSWINKEL DES AUSLEGERS

Der Öffnungswinkel des Auslegers von 65° ermöglicht problemloses Arbeiten an zweigeschossigen Gebäuden.

OPTIONAL
ERHÄLTLICH



SEILWINDE NACH WAHL

Hydraulische Seilwinde nach Wahl:
• 990 kg mit 50 m Stahlseil 7 mm
• 500 kg mit 36 m Stahlseil 6 mm
erhöht die Funktionalität des Geräts erheblich.



MONTAGE EINES STÜTZSCHILDS MÖGLICH

Zusätzliches Stützschild an der Vorderseite der Maschine.
Manuell ausfahrbar, hydraulisch absenkbar.
Erhöht die stationäre Tragkraft auf 1500 kg.
Das Stützschild kann zusätzlich ausgestattet werden mit:
• Gabeln
• Abschlepphaken



STANDPLATTFORM AUF DER MASCHINE

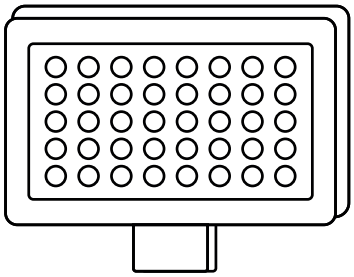
Hintere Standplattform für den Bediener auf der Maschine (im Standardbetrieb nicht erforderlich).



VERLÄNGERUNG DER LADEPLATTFORM

Abnehmbare Verlängerung der Ladeplattform um ca. 0,3 m.

ZUBEHÖR
SERIENMÄSSIG




LED-ARBEITSLEUCHTEN

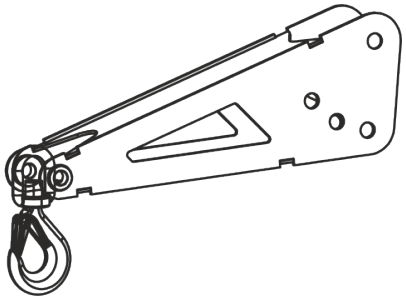
2 Stück
- feste Leuchte
- Magnetleuchte

OPTIONAL

SEILROLLE

Zubehör für die Seilwinde.



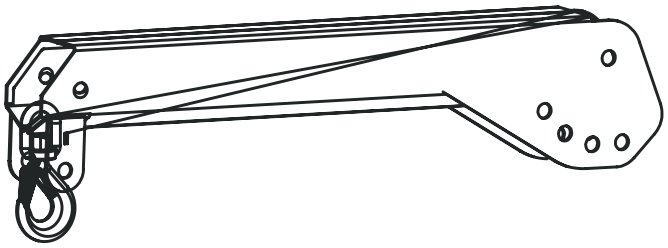


SUCHHAKEN JIB

Verlängerung der Reichweite um ca. 50 cm möglich

MANUELLER JIB-AUSLEGER

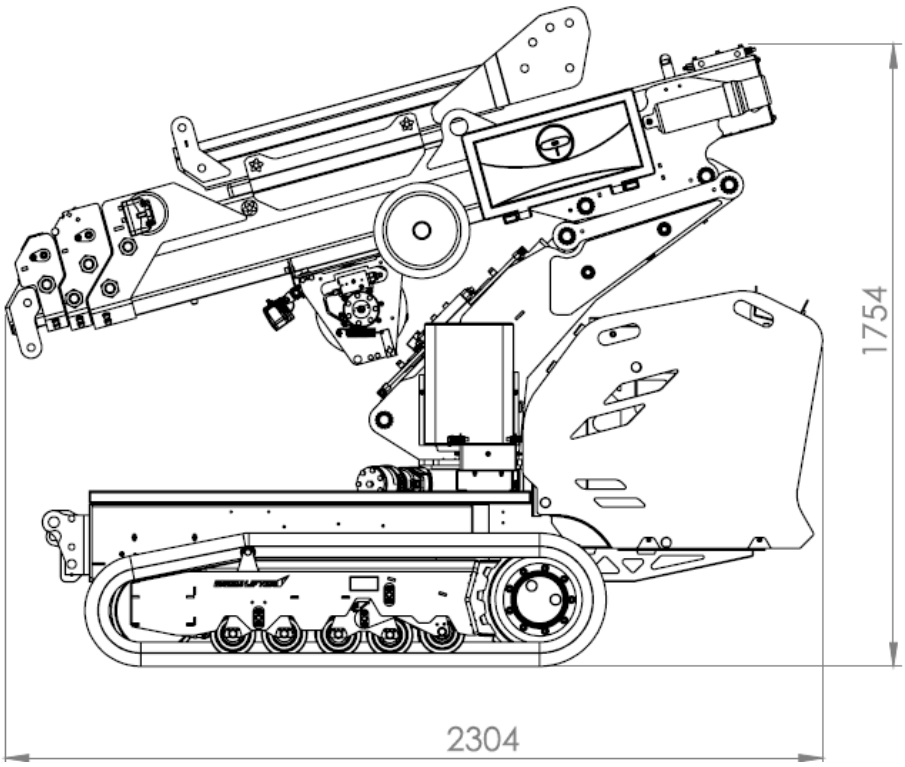
Verlängerung der Reichweite um ca. 100 cm möglich. 2 manuelle JIB-Ausleger können gleichzeitig verwendet werden.

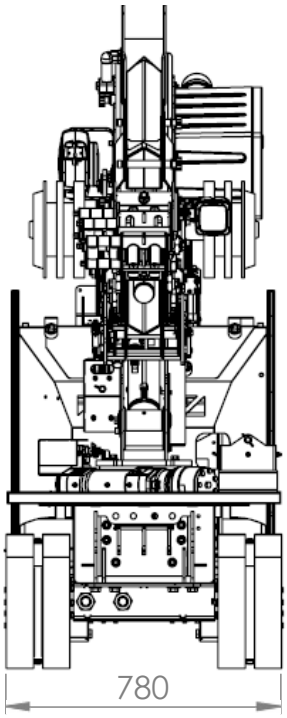


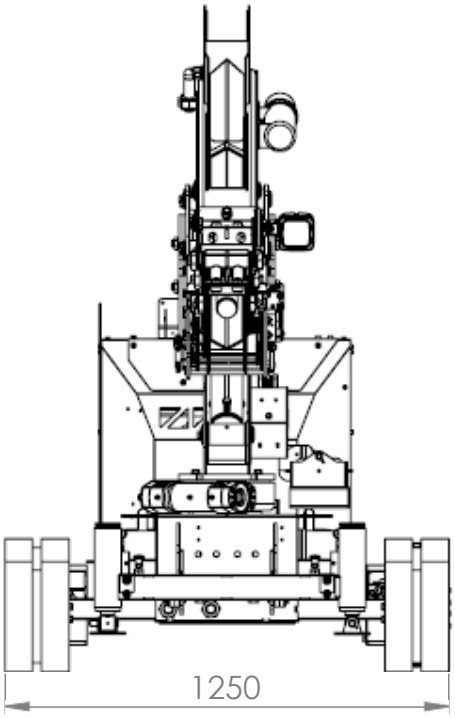
TECHNISCHE DATEN

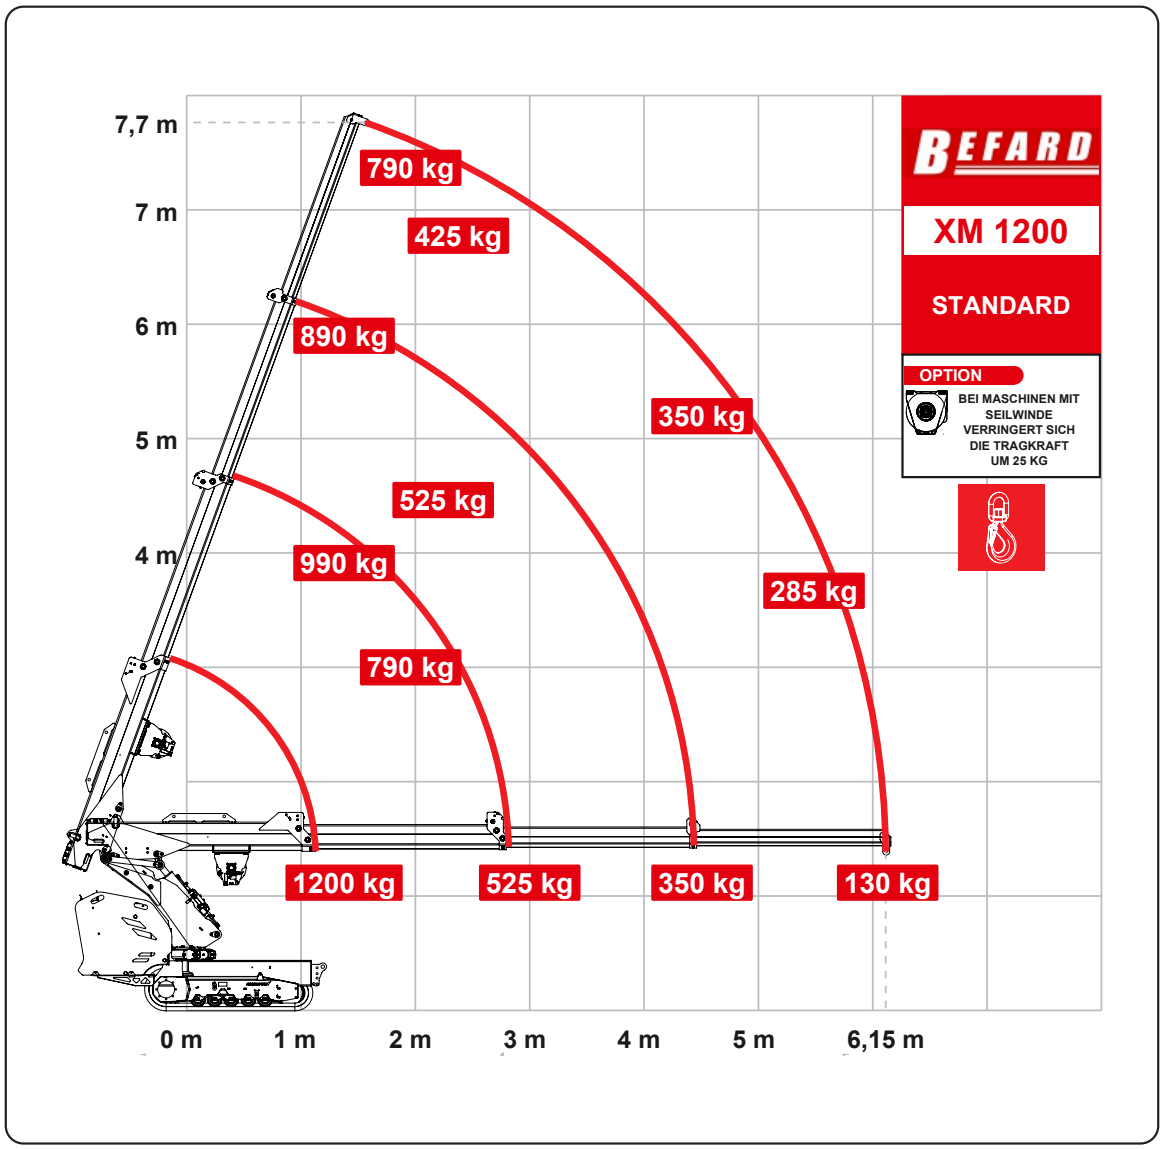
Maximale Pick&Carry-Tragkraft	1200 kg
Maximale Tragkraft mit Stützen (Option)	1500 kg
Transportlänge des Geräts	2,3 m
Transporthöhe des Geräts	1,75 m
Transportbreite des Geräts	0,78 m
Maximale horizontale Reichweite	6,15 m
Maximale horizontale Reichweite mit hydraulischem JIB und optionaler Ausstattung	8,65 m
Maximale vertikale Reichweite	7,7 m
Maximale vertikale Reichweite mit optionaler Ausstattung	10,2 m
Tragkraft der hydraulischen Seilwinde	990 kg oder 500 kg
Seillänge der Winde (je nach Ausführung)	50 m / 36 m
Funkfernsteuerung	Arbeiten und Fahren
Maschinengewicht BASIS	~1200 kg
Maschinengewicht MIT ZUSATZGEWICHTEN	~1450 kg
Energieversorgung nach Wahl	3in1 (Benzinmotor + Li-Ion-Akku), Benzinmotor, Benzinmotor + Elektro 230 V, Li-Ion-Akku oder SUPER POWER: nur Dieselmotor oder Dieselmotor + Elektro 230 V / 400 V
Drehung	Säulendrehung je 25° rechts und links (insgesamt 50°)

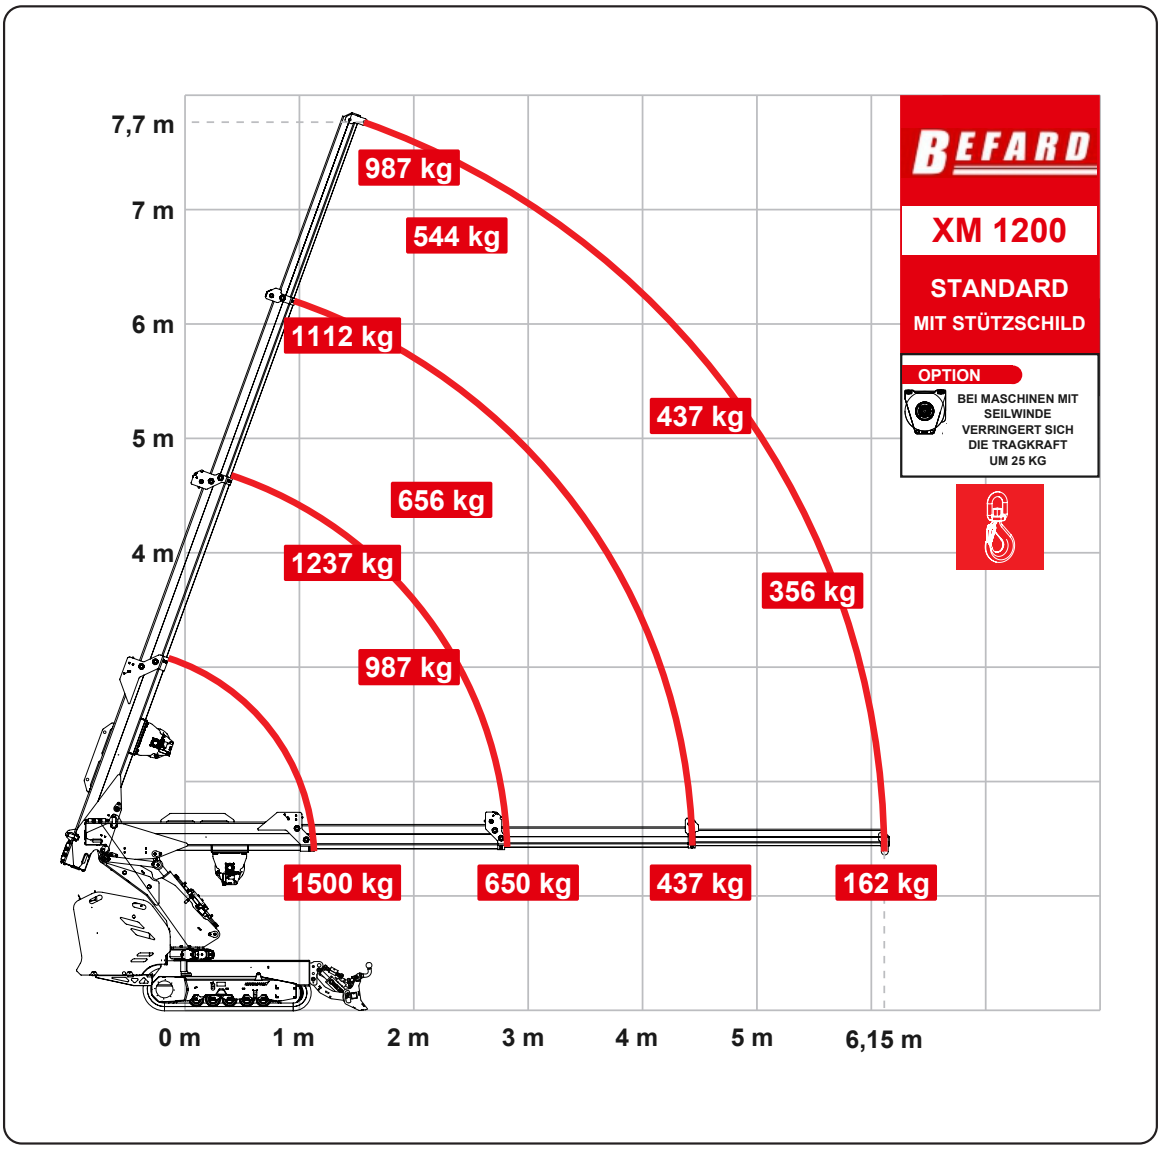
04/11/2026

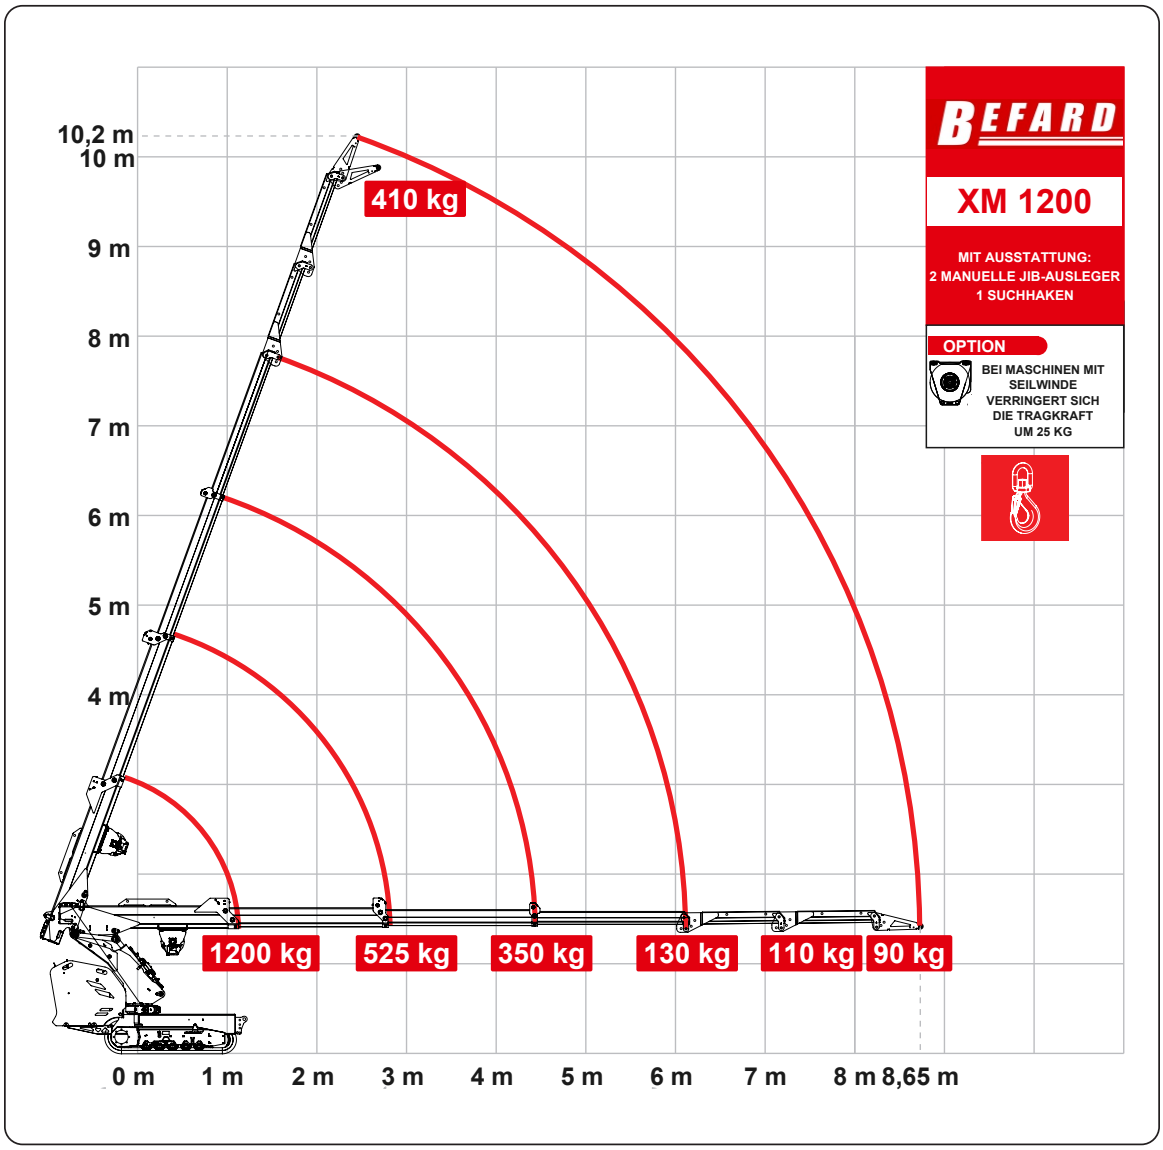

1754
2304

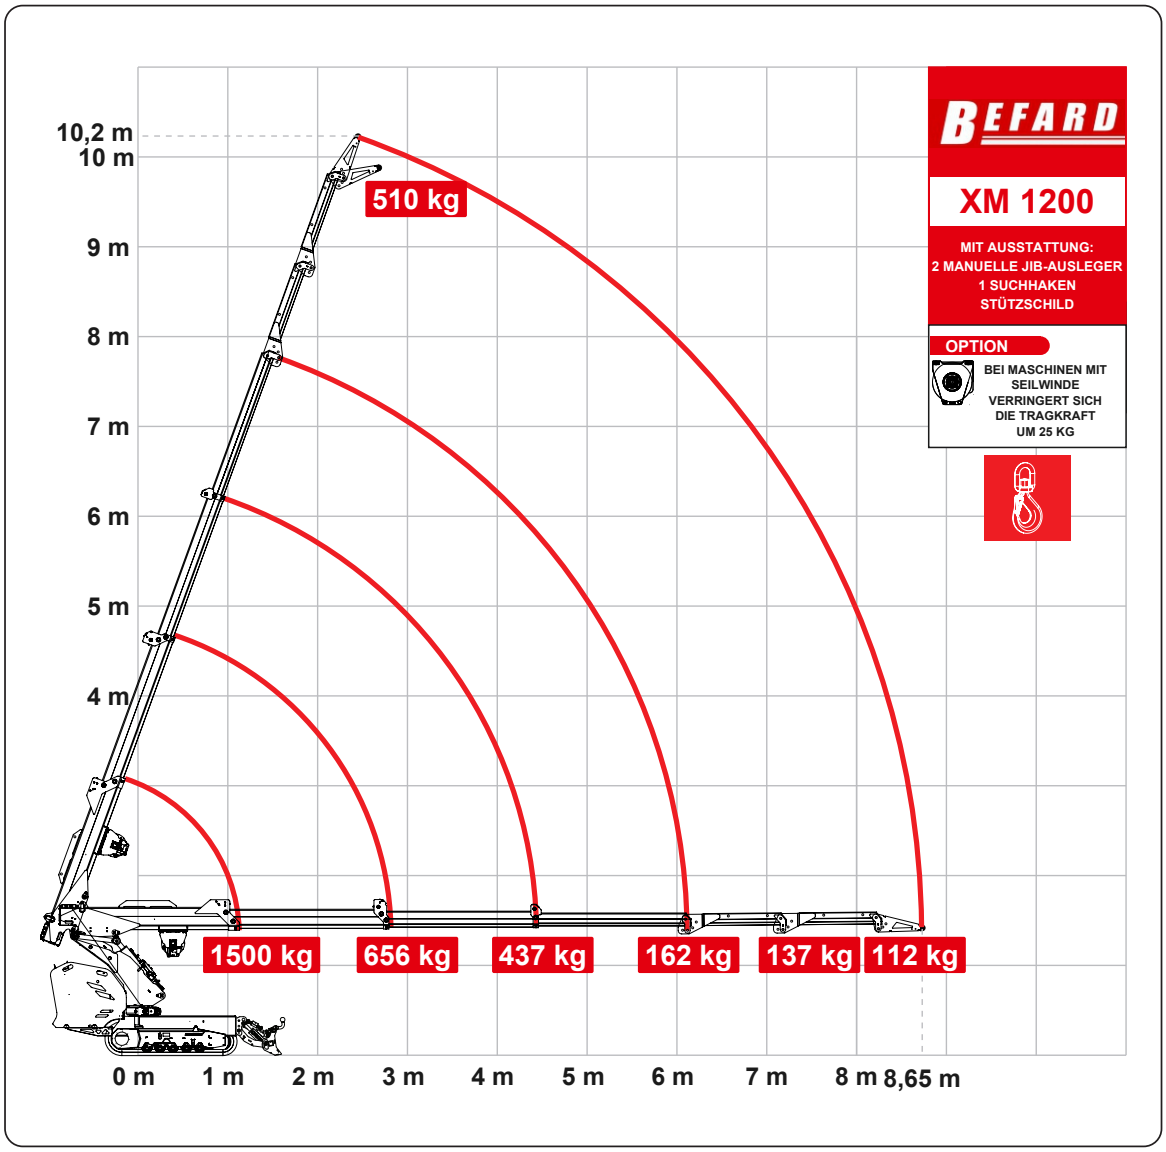

780


1250


7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
790 kg
425 kg
890 kg
350 kg
525 kg
990 kg
285 kg
790 kg
1200 kg
525 kg
350 kg
130 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
BEFARD
XM 1200
STANDARD
OPTION
BEI MASCHINEN MIT SEILWINDE VERRINGERT SICH DIE TRAGKRAFT UM 25 KG


7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
987 kg
544 kg
1112 kg
437 kg
656 kg
1237 kg
356 kg
987 kg
1500 kg
650 kg
437 kg
162 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
BEFARD
XM 1200
STANDARD
MIT STÜTZSCHILD
OPTION
BEI MASCHINEN MIT SEILWINDE VERRINGERT SICH DIE TRAGKRAFT UM 25 KG


BEFARD
XM 1200
MIT AUSSTATTUNG:
2 MANUELLE JIB-AUSLEGER
1 SUCHHAKEN
OPTION
BEI MASCHINEN MIT SEILWINDE VERRINGERT SICH DIE TRAGKRAFT UM 25 KG
10,2 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
410 kg
1200 kg
525 kg
350 kg
130 kg
110 kg
90 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
8,65 m


BEFARD
XM 1200
MIT AUSSTATTUNG:
2 MANUELLE JIB-AUSLEGER
1 SUCHHAKEN
STÜTZSCHILD
OPTION
BEI MASCHINEN MIT SEILWINDE VERRINGERT SICH DIE TRAGKRAFT UM 25 KG
10,2 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
510 kg
1500 kg
656 kg
437 kg
162 kg
137 kg
112 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
8,65 m

04/11/2026

BEFARD XM 1200













BEFARD

BEFARD.COM