BEFARD



MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM

XM 1600

NIEZRÓWNANA MOC, KOMPAKTOWE WYMIARY, BY PRACOWAĆ WYDAJNIEJ

- udźwig maksymalny 1600 kg – przy użyciu lemiesza
- Pick&Carry – jazda z podwieszonym ładunkiem 1250 kg
- JiB hydrauliczny – udźwig 650 kg
- zasięg w pionie 11,2 m z JiBem hydraulicznym (7,7 m bez JiBa)
- zasięg w poziomie 8,9 m z JiBem hydraulicznym
- wciągarka hydrauliczna 990 kg lub 500 kg
- obrót kolumny o 50°
- szerokość 780 mm, wysokość 1,75 m
- rozsuwane podwozie gąsienicowe 780–1250 mm
- sterowanie radiowe – praca i jazda
- zasilanie: 3w1 / spalinowe + elektryczne / baterie Li-ion / silnik spalinowy
- zasilanie SUPER POWER – silnik Diesla



04/11/2026

BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY



ZASIĘG MASZYNY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 11,2 m z JiBem hydraulicznym.
Wersja bez JiBa 7,7 m w pionie.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej z użyciem lemiesza 1600 kg, co jest wystarczającymi wartościami dla większości standardowych zastosowań takich jak: montaż okien, prace załadunkowe, magazynowe czy transport bliski.



PICK&CARRY

Funkcja Pick&Carry 1250 kg co umożliwia przemieszczanie się z podniesionym ładunkiem. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne transportowanie elementów bez konieczności ich odkładania, co znacznie usprawnia pracę na placu budowy lub w zakładzie przemysłowym.



JiB HYDRAULICZNY 650 KG

Udźwig JiBa hydraulicznego - 650 kg.
Możliwość odłożenia Jiba na podest roboczy maszyny.

04/11/2026

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą urządzenia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.




TRZY WYSUWY HYDRAULICZNE + JiB HYDRAULICZNY

3 - sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny oraz Jib hydrauliczny z 1 wysuwem– zapewnia płynny wysuw i równomierne rozłożenie obciążenia na każdej sekcji, co zwiększa stabilność, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1250 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi.
W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.

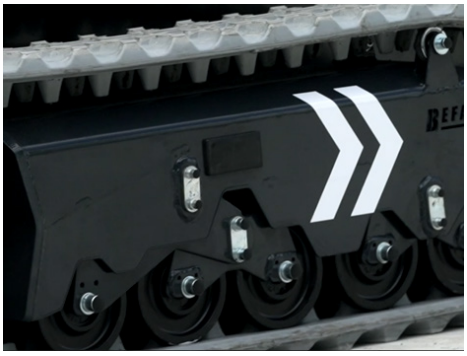

ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 10 rolek jezdnych z amortyzacją dopasowujących się do podłoża. Dzięki temu żuraw zachowuje wysoką stabilność i płynność ruchu nawet podczas jazdy z ładunkiem, minimalizując ryzyko wstrząsów i przechyłów.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



LEMIESZ PODPOROWY

Dodatkowy lemiesz podporowy na przodzie maszyny.
Ręcznie rozsuwany, hydraulicznie opuszczany.
Zwiększa udźwig stacjonarny do 1600 kg.
Możliwość doposażenia lemiesza w opcje dodatkowe:
• widły
• hak holowniczy



PRZEŚWIT

Prześwit maszyny znacznie większy niż w XM800 równy 13 cm zwiększa ochronę podzespołów, zdolność do pokonywania przeszkód, komfort pracy w terenie oraz uniwersalność zastosowania.



WYSOKO OSADZONY NAPĘD

Wysoko osadzony napęd gąsienicowy (zwolnica), co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 65 ° pozwala na bezproblemowe prace przy budynku dwu - kondygnacyjnym.

04/11/2026

DOBIERZ
OPCJONALNIE




WCIĄGARKA DO WYBORU

Hydrauliczna wciągarka do wyboru:
• 990 kg z 50 m liny stalowej 7 mm
• 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.



PODEST DO STANIA NA MASZYNIE


Podest tylny do stania na maszynie dla operatora. Zwiększa przeciwwagę co pomaga podczas jazdy z ładunkiem.(nie jest konieczne)

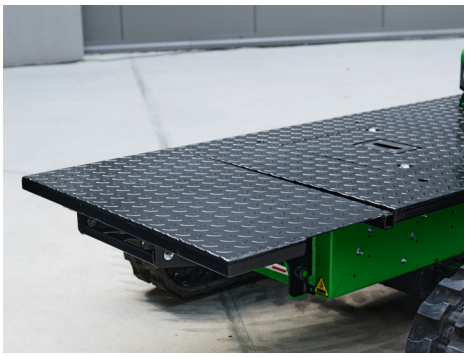

PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO

Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok. 0,3 m.

AKCESORIA
MASZ W STANDARDZIE

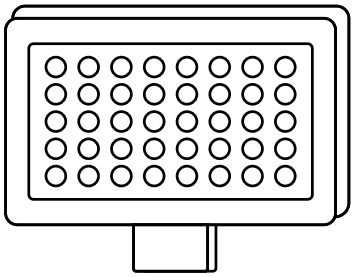


LAMPY ROBOCZE LED


2 szt.
- lampa stała
- lampa na magnes

OPCJONALNIE

ZBLOCZE

Akcesorium do wciągarki.



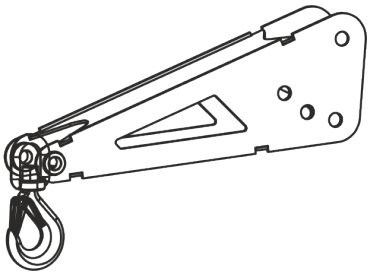


HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm.

RĘCZNE RAMIĘ JIB


Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm.
Możliwość używania 2 ręcznych ramion JiB jednocześnie.

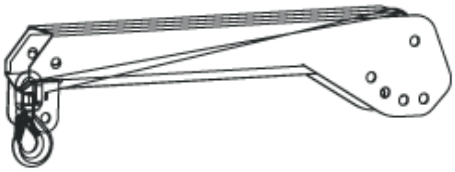


PARAMETRY TECHNICZNE


Maksymalny udźwig pick&carry	1250 kg
Maksymalny udźwig z lemieszem	1600 kg
Maksymalny udźwig Jiba	650 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,75 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	6,15 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JIB'em hydraulicznym	8,9 m
Maksymalny zasięg w pionie	7,7 m
Maksymalny w pionie zasięg z wyposażeniem opcjonalnym	11,2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg lub 500 kg
Długość liny wciągarki (w zależności od wersji)	50 m / 36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	~1270 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI I JiBEM HYDRAULICZNYM	~1580 kg
Zasilanie do wyboru:	3w1 (spalinowy + bateria Li-ion + praca z sieci 230 V) spalinowe + elektryczne (230 V, 400 V lub 110 V) baterie Li-ion silnik spalinowy **SUPER POWER** – możliwe zasilanie silnikiem Diesla. Dostępne tylko w konfiguracji: sam silnik Diesla albo silnik Diesla + silnik elektryczny 230 V / 400 V
Obrót	Obrót kolumny w prawo i lewo po 25° (łącznie 50°)


Z JIBEM HYDRAULICZNYM

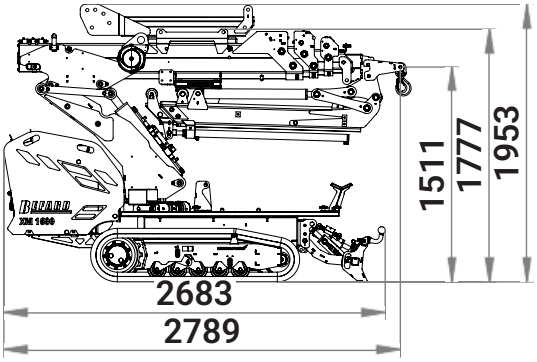



BEZ JIBA HYDRAULICZNEGO

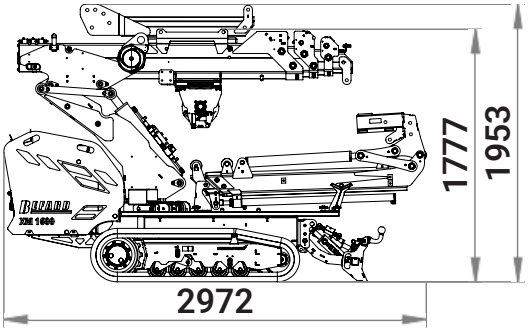

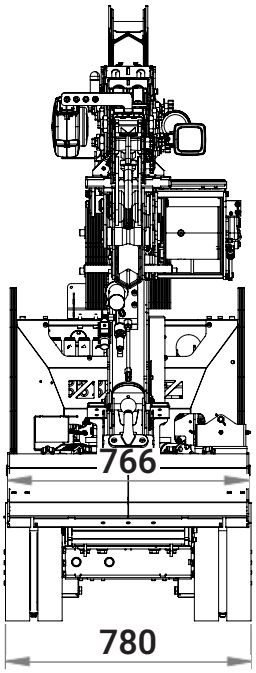


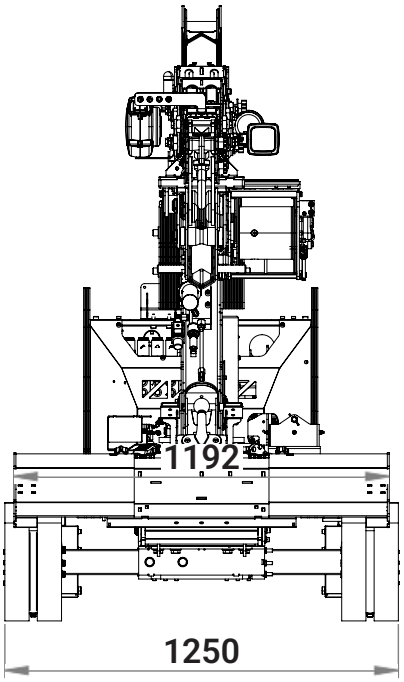


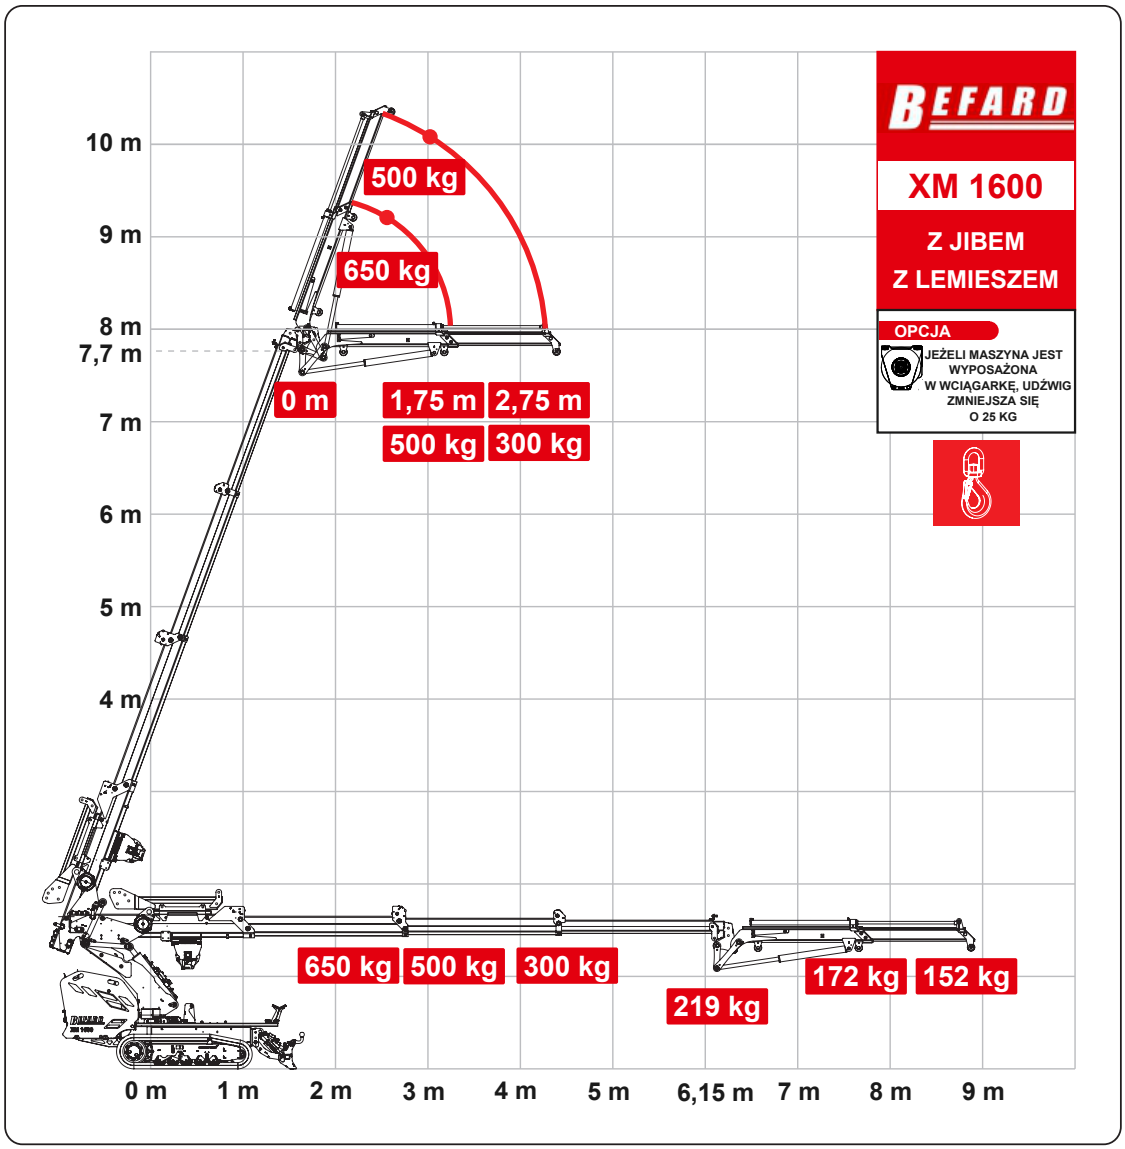
BEFARD
XM 1600
Z JIBEM
Z LEMIESZEM
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG
10 m
9 m
8 m
7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
500 kg
650 kg
0 m
1,75 m
2,75 m
500 kg
300 kg
650 kg
500 kg
300 kg
219 kg
172 kg
152 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
7 m
8 m
9 m

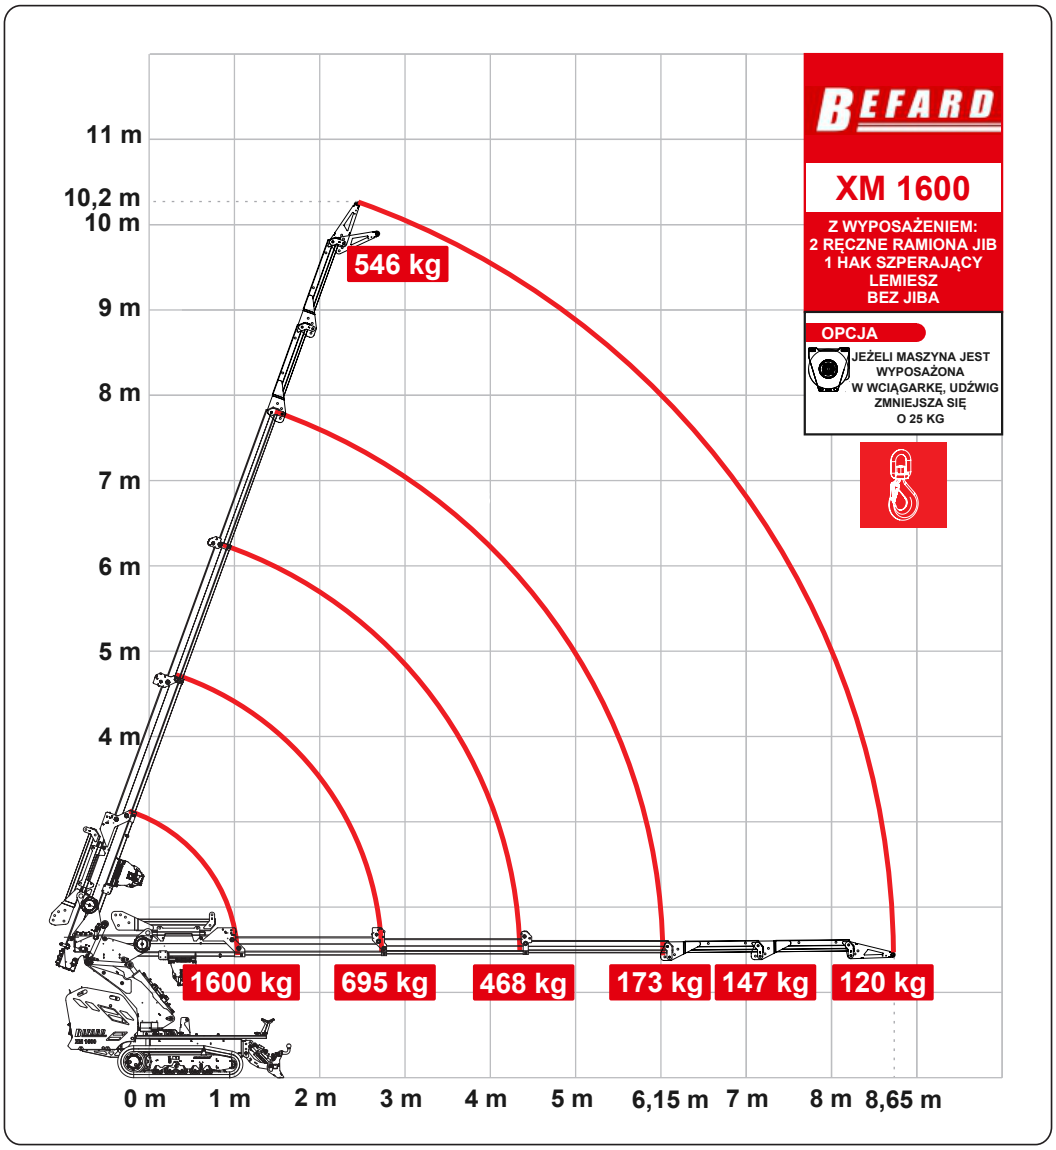
BEFARD
XM 1600
Z WYPOSAŻENIEM:
2 RĘCZNE RAMIONA JIB
1 HAK SZPERAJĄCY
LEMIESZ
BEZ JIBA
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG
11 m
10,2 m
10 m
9 m
8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
546 kg
1600 kg
695 kg
468 kg
173 kg
147 kg
120 kg
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
7 m
8 m
8,65 m


XM 1600 z wciągarką 990 kg

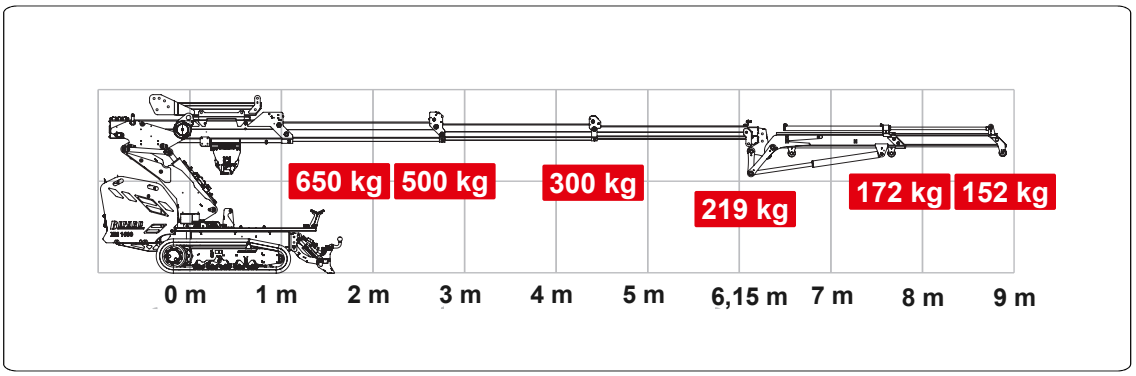


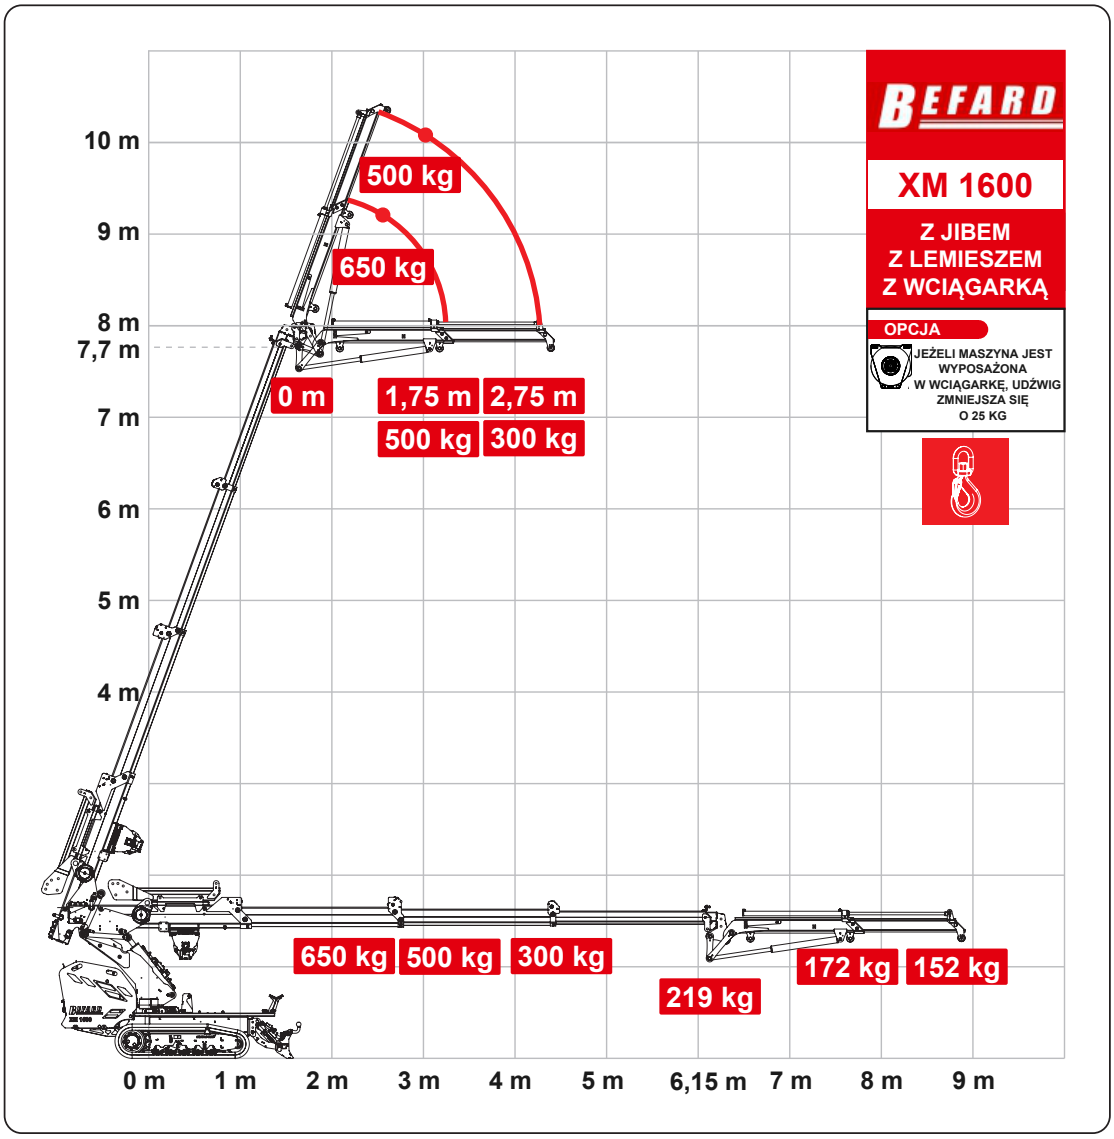


04/11/2026

XM 1600 z wciągarką 500 kg

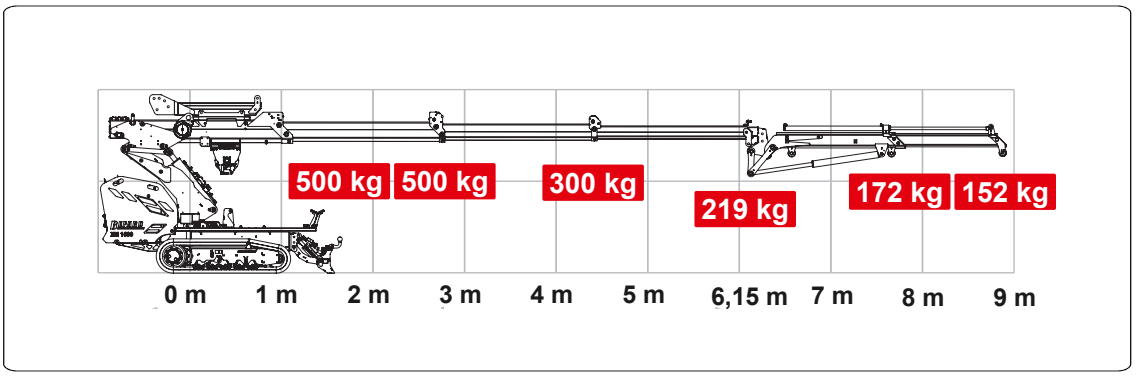

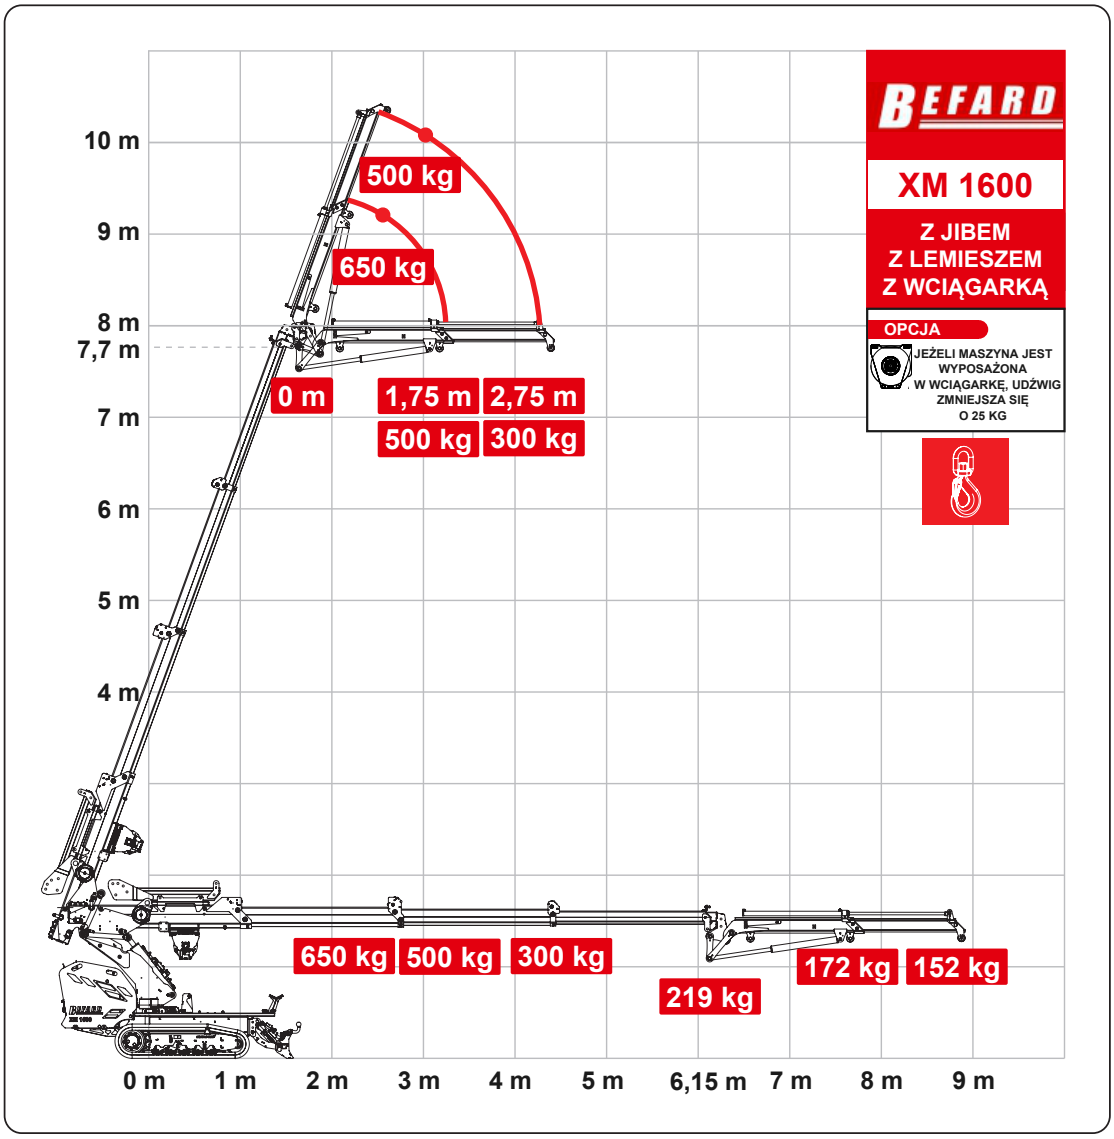

04/11/2026

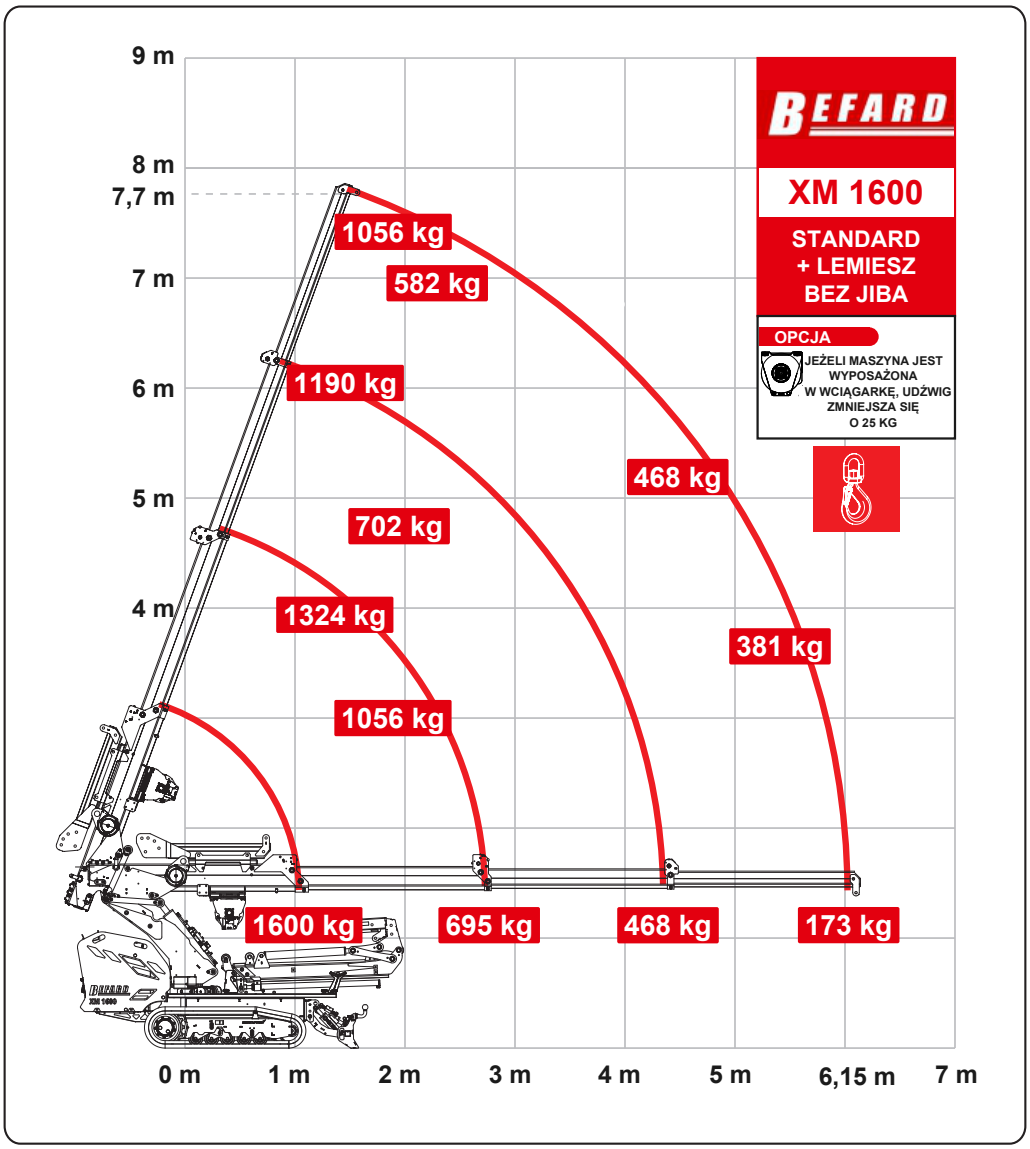
9 m
8 m
7,7 m
7 m
6 m
5 m
4 m
0 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6,15 m
7 m
1056 kg
582 kg
1190 kg
468 kg
702 kg
1324 kg
381 kg
1056 kg
1600 kg
695 kg
468 kg
173 kg
BEFARD
XM 1600
STANDARD
+ LEMIESZ
BEZ JIBA
OPCJA
JEŻELI MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W WCIĄGARKĘ, UDŹWIG ZMNIEJSZA SIĘ O 25 KG

04/11/2026

BEFARD XM 1600













BEFARD

BEFARD.COM