

MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM

XM2500
ROTO

BEZKONKURENCYJNE
ASPEKTY



ZASIĘG MASZYNY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 14,85 m z JiBem hydarulicznym i hakiem szperającym.
Wersja bez JiBa hydraulicznego 9,8 m w pionie.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej z użyciem lemieszy podporowych – 2500 kg (bez hydraulicznego JIB-a) umożliwia bezpieczne podnoszenie ładunków o masie do 2500 kg. Lemiesze podporowe zwiększają stabilność maszyny, zapewniając bezpieczną pracę z maksymalnym udźwigiem.



PICK&CARRY

Funkcja Pick&Carry umożliwia bezpieczne przemieszczanie maszyny z podniesionym ładunkiem o masie do 2500 kg.
Zwiększa elastyczność zastosowania urządzenia, umożliwiając jednoczesne podnoszenie i transport ładunku, co przekłada się na wyższą wydajność pracy, skrócenie czasu realizacji zadań oraz sprawniejszą organizację transportu materiałów.



JiB HYDRAULICZNY 790 KG

Hydrauliczny JiB o udźwigu 790 kg zwiększa zasięg roboczy oraz umożliwia precyzyjne wykonywanie operacji podnoszenia w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja umożliwia szybki demontaż JIB-a i pracę wyłącznie na ramieniu głównym, pozwalając dostosować konfigurację maszyny do aktualnych potrzeb oraz zwiększyć maksymalny udźwig.

TO CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą urządzenia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.



CZTERY WYSUWY HYDRAULICZNE + JiB HYDRAULICZNY

4-sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny oraz hydrauliczny JIB z 3 wysuwami zapewniają płynną pracę układu wysuwu i równomierne rozłożenie obciążeń na poszczególnych sekcjach. Przekłada się to na większą stabilność maszyny, wyższą trwałość konstrukcji oraz bezpieczniejsze wykonywanie operacji podnoszenia.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (890 - 1610 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze.
W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.



ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 18 rolek jezdnych z amortyzacją umożliwia lepsze dopasowanie układu jezdnego do nierówności terenu, zapewniając wysoką stabilność oraz płynność przemieszczania. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pracy i poprawia właściwości jezdne maszyny, także podczas jazdy z ładunkiem.

04/11/2026

TO CO NAJWAŻNIEJSZE
MASZ W STANDARDZIE



LEMIESZ PODPOROWY - PRZÓD I TYŁ

Dodatkowe lemiesze podporowe z przodu i z tyłu maszyny są ręcznie rozsuwane i hydraulicznie opuszczane. Zwiększają stabilność maszyny podczas pracy oraz umożliwiają podnoszenie ładunków o masie do 2500 kg w konfiguracji stacjonarnej. Lemiesze mogą zostać doposażone w dodatkowe akcesoria, takie jak widły lub hak holowniczy, zwiększając wszechstronność zastosowania maszyny.



HYDRAULICZNIE WYSUWANA PRZECIWWAGA

Hydraulicznie wysuwana przeciwwaga (wysuw 60 cm) zapewnia optymalny rozkład masy podczas pracy, zwiększając stabilność maszyny i umożliwiając osiągnięcie maksymalnego udźwigu. Rozwiązanie to poprawia parametry podnoszenia oraz bezpieczeństwo operacji z ciężkimi ładunkami.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 85° zapewnia większą elastyczność pracy, ułatwiając wykonywanie operacji podnoszenia w trudno dostępnych miejscach oraz precyzyjne ustawienie ładunku.


AKCESORIA
MASZ W STANDARDZIE



HAK PICK&CARRY

Hak Pick&Carry – osprzęt przeznaczony do bezpiecznego transportu ładunków zawieszonych podczas jazdy urządzenia Pick&Carry. Solidna stalowa konstrukcja oraz hak z zabezpieczeniem zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę z ładunkami o masie do 2500 kg.

AKCESORIA
MASZ W STANDARDZIE



LAMPY ROBOCZE LED

2 szt.
• lampa stała
• lampa na magnes

DOBIERZ
OPCJONALNIE



WCIĄGARKA

Hydrauliczna wciągarka o udźwigu 990 kg, wyposażona w 60 m liny stalowej Ø 7 mm, znacząco zwiększa funkcjonalność urządzenia, umożliwiając sprawne podnoszenie oraz pozycjonowanie elementów w miejscu pracy.




HAK SZPERAJĄCY JIB


Możliwość wydłużenia zasięgu o 50 cm zwiększa zakres roboczy maszyny, zapewniając większą elastyczność podczas wykonywania operacji podnoszenia.


PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig PICK&CARRY		2500 kg
Maksymalny udźwig z lemieszami		2500 kg
Maksymalny udźwig JiB'a		790 kg
Długość urządzenia do transportu		2,79 m
Wysokość urządzenia do transportu		1,98 m
Szerokość urządzenia do transportu		0,89 m
Maksymalny zasięg w poziomie	⟷	7,1 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JiB'em hydraulicznym	⟷	11,65 m
Maksymalny zasięg w pionie z JiB'em hydraulicznym	↕	14,35 m
Maksymalny zasięg w pionie z JiB'em hydraulicznym i hakiem szperającym	↕	14,85 m
Maksymalny zasięg w pionie bez JiB'a hydraulicznego	↕	9,8 m
Max. długość JiB'a hydraulicznego		4,65 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej		990 kg
Długość liny wciągarki		60 m
Kąt rozwarcia ramienia		85°
Rozsuwane podwozie		89 - 161 cm
Sterowanie radiowe		praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA		2300 kg
Masa maszyny z JiBEM HYDRAULICZNYM		2500 kg

Zasilanie do wyboru:	- 3w1 (spalinowy + bateria Li-Ion + praca z sieci 230V) - spalinowe + elektryczne (230V, 400V lub 110V) - baterie Li-Ion - silnik spalinowy - zasilanie SUPER POWER – możliwe zasilanie silnikiem Diesla. Dostępne tylko w konfiguracji: sam silnik Diesla albo silnik Diesla + silnik elektryczny 230 V / 400 V

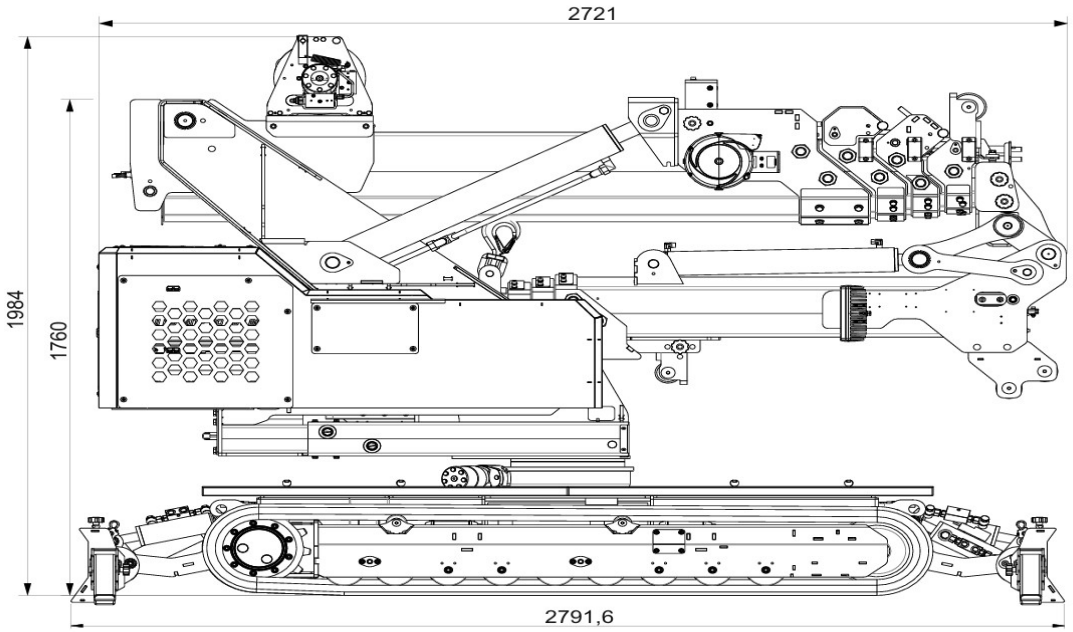


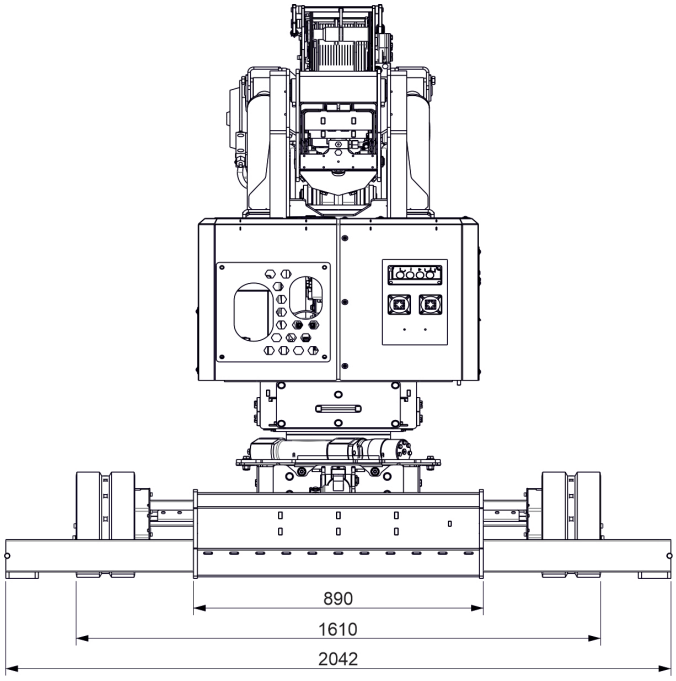

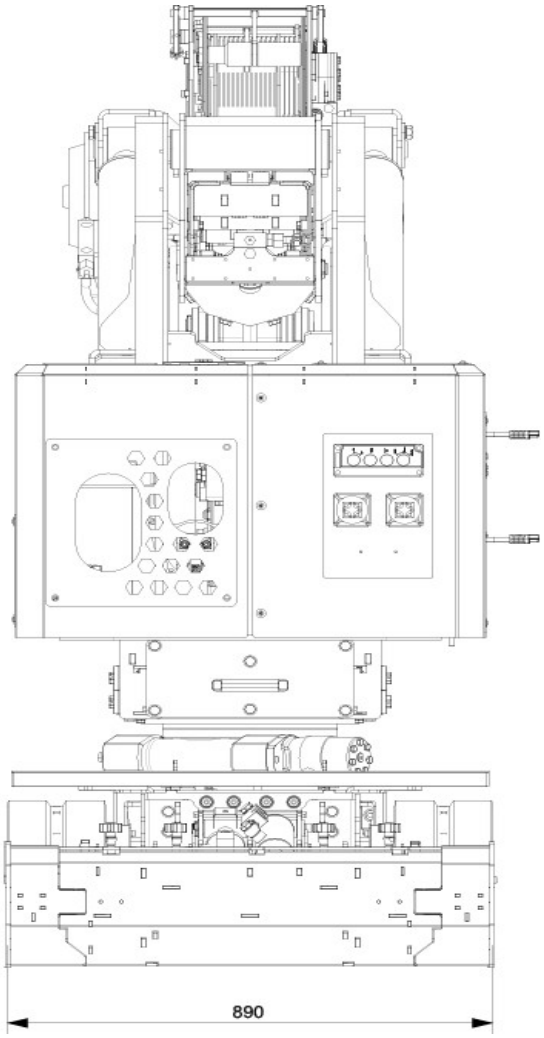


04/11/2026


XM2500 ROTO Z JIB'EM HYDARULICZNYM I HAKIEM SZPERAJĄCYM

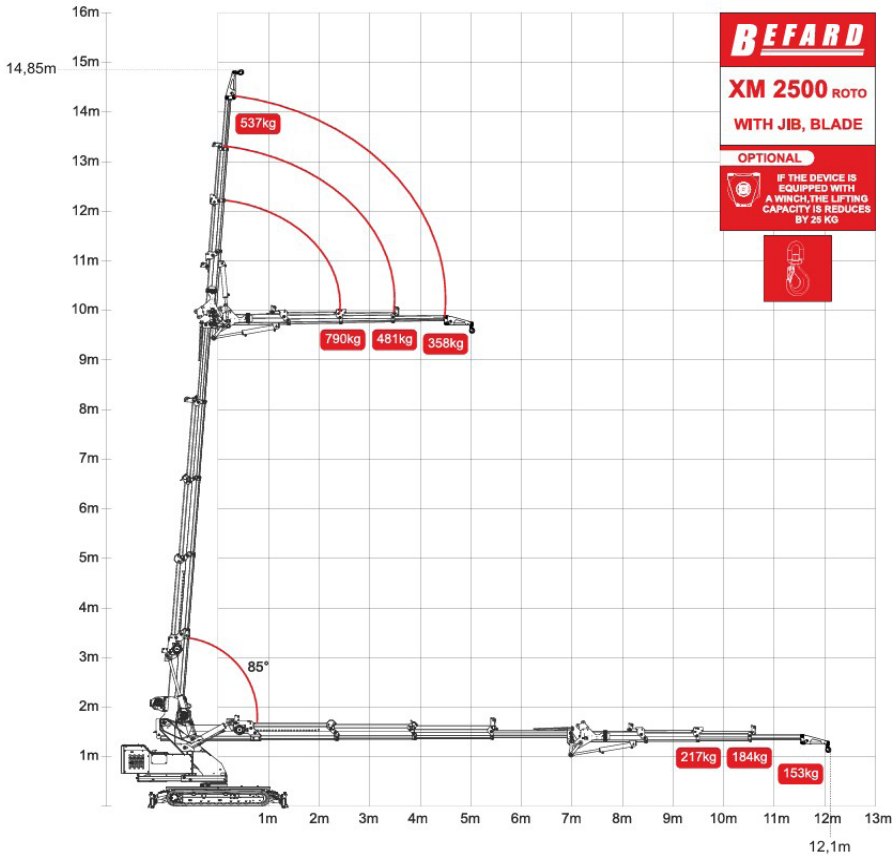


XM2500 ROTO BEZ JiBA HYDRAULICZNEGO

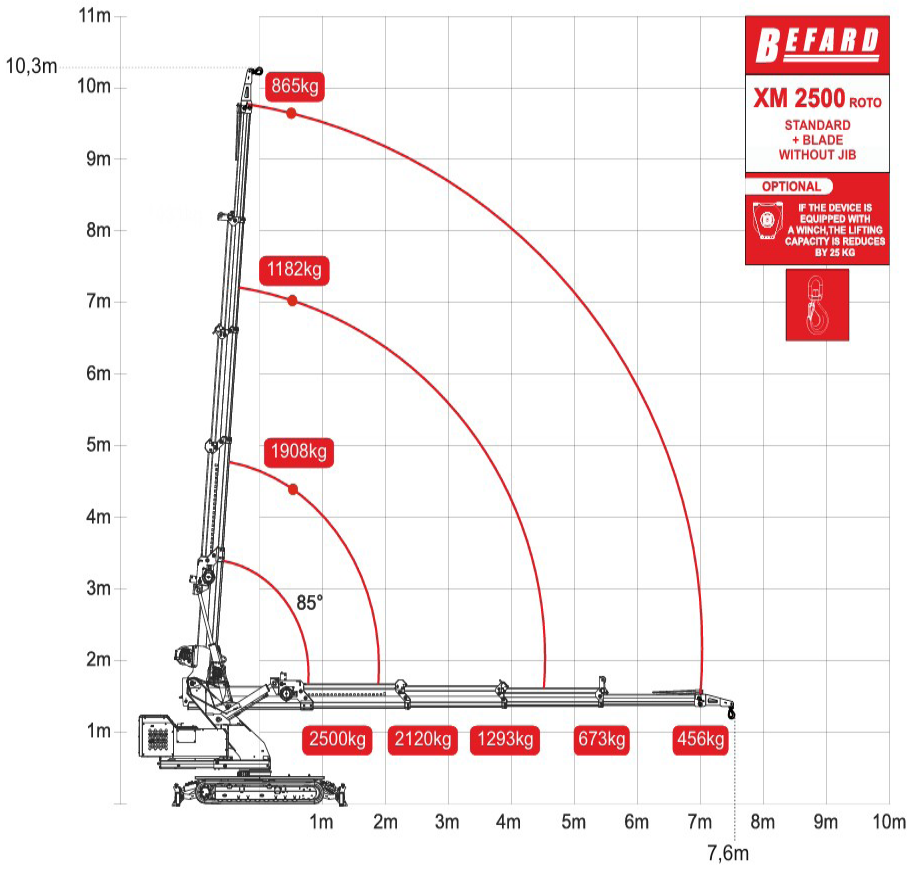

XM2500 ROTO Z JIB'EM HYDRAULICZNYM + WCIĄGARKA

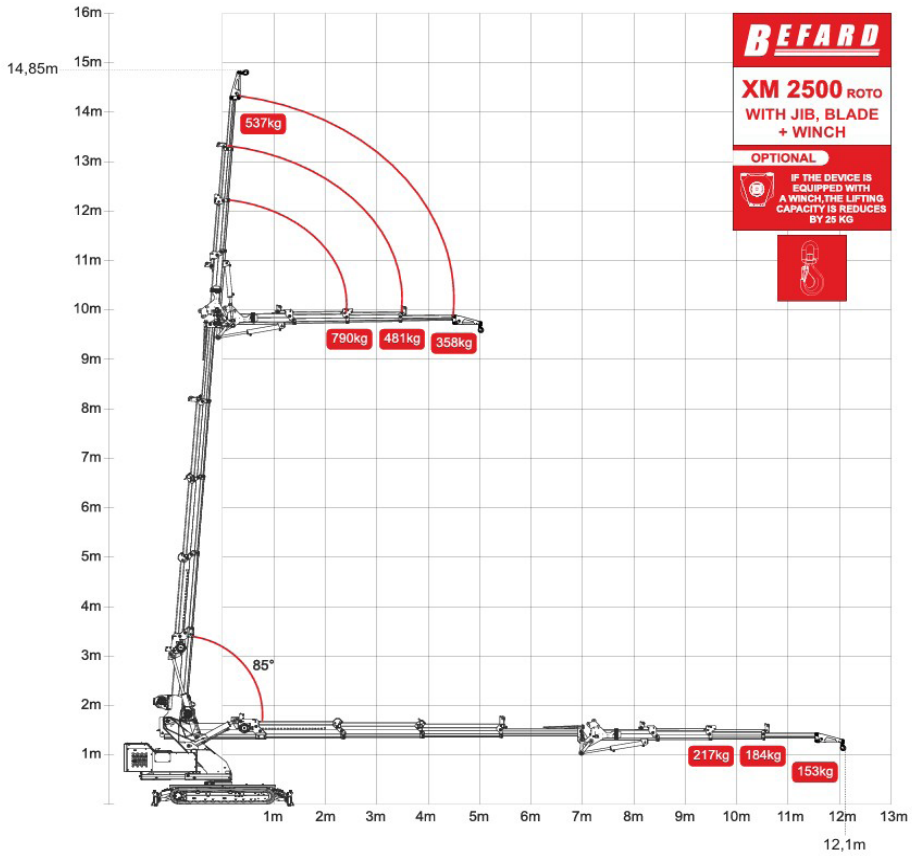

XM2500 ROTO BEZ JiBA HYDRAULICZNEGO + WCIĄGARKA

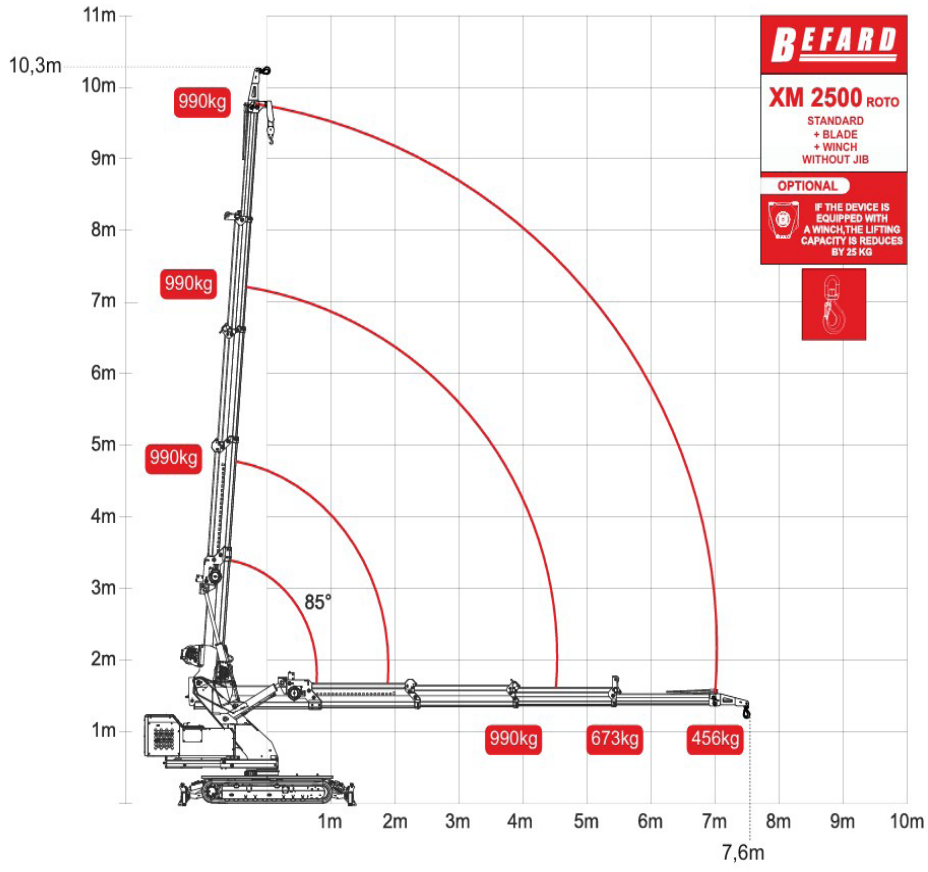

04/11/2026

BEFARD XM2500 ROTO













BEFARD

BEFARD.COM