



**MINIKRAN
AUF RAUPENFAHRWERK**

**XM2500
ROTO**


UNSCHLAGBARE ASPEKTE

BEFARD



REICHWEITE DER MASCHINE

Maximale Hubhöhe von 14,85 m mit Hydraulik-Jib und Suchhaken.
Ohne Hydraulik-Jib beträgt die maximale Hubhöhe 9,8 m.

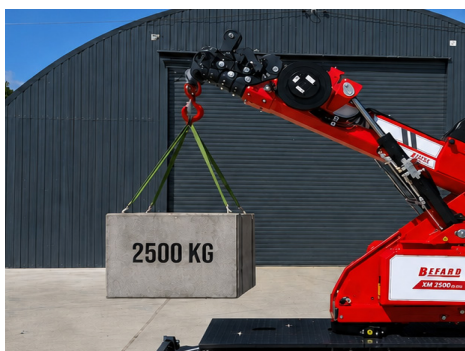

TRAGFÄHIGKEIT

Die Standardmaschine erreicht mit Stützschilden eine maximale Tragfähigkeit von 2.500 kg (ohne Hydraulik-Jib) und ermöglicht das sichere Heben von Lasten bis 2.500 kg. Die Stützschilder erhöhen die Stabilität der Maschine und gewährleisten einen sicheren Betrieb bei maximaler Tragfähigkeit.



PICK&CARRY

Die Pick & Carry-Funktion ermöglicht das sichere Verfahren der Maschine mit angehobenen Lasten bis 2.500 kg. Sie erhöht die Einsatzflexibilität, da Heben und Transport der Last in einem Arbeitsgang möglich sind. Dies steigert die Produktivität, verkürzt die Ausführungszeit und optimiert den Materialtransport auf der Baustelle.



HYDRAULISCHER JIB 790 KG

Der Hydraulik-Jib mit einer Tragfähigkeit von 790 kg erweitert den Arbeitsbereich und ermöglicht präzise Hebevorgänge auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank seiner Konstruktion lässt sich der Jib schnell demontieren, sodass die Maschine ausschließlich mit dem Hauptausleger betrieben werden kann. Dadurch kann die Maschinenkonfiguration flexibel an die jeweiligen Einsatzanforderungen angepasst und gleichzeitig die maximale Tragfähigkeit erhöht werden.

XM2500

BEFARD.COM


DAS WICHTIGSTE IST BEI DIR STANDARD

BEFARD



MASCHINE VOLLSTÄNDIG FERNGESTEUERT

Die Funkfernsteuerung für Fahr- und Arbeitsfunktionen erhöht den Bedienkomfort und sorgt für mehr Sicherheit. Ein Ladegerät für die Funkfernsteuerung gehört zur Standardausstattung.

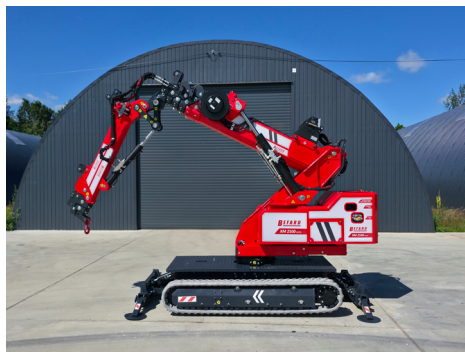

4 HYDRAULISCHE AUSSCHÜBE + HYDRAULIK-JIB

Der 4-teilige integrierte Hydraulikausleger sowie der Hydraulik-Jib mit 3 Ausschüben gewährleisten einen gleichmäßigen und präzisen Teleskopierablauf sowie eine optimale Lastverteilung über alle Auslegersektionen. Dies erhöht die Stabilität der Maschine, verbessert die Langlebigkeit der Konstruktion und sorgt für ein noch sichereres Arbeiten bei Hebevorgängen.



AUSFAHRBARE, NICHT ABFÄRBENDE RAUPEN

Das verstellbare Raupenfahrwerk (890–1.610 mm) sorgt für eine höhere Standfestigkeit der Maschine. Serienmäßig ist die Maschine mit spurlosen Raupenketten (Non-Marking) ausgestattet.



LAUFROLLEN MIT FEDERUNG

Das Fahrwerk ist mit 18 gefederten Laufrollen ausgestattet, die eine optimale Anpassung an unebenes Gelände ermöglichen und gleichzeitig für hohe Stabilität sowie ruhige Fahreigenschaften sorgen. Diese Konstruktion erhöht die Betriebssicherheit und verbessert die Fahreigenschaften der Maschine – auch beim Verfahren mit angehobener Last.

24/08/2026

XM2500

BEFARD.COM

DAS WICHTIGSTE IST BEI DIR STANDARD

BEFARD



STÜTZSCHILDE VORNE UND HINTEN

Die zusätzlichen Stützschilde an der Vorder- und Rückseite der Maschine werden manuell ausgefahren und hydraulisch abgesenkt. Sie erhöhen die Stabilität während des Betriebs und ermöglichen im stationären Einsatz das Heben von Lasten bis zu 2.500 kg. Die Stützschilde können zudem mit optionalem Zubehör wie Gabelzinken oder einer Anhängerkupplung ausgestattet werden, wodurch die Einsatzmöglichkeiten der Maschine weiter erweitert werden.



HYDRAULISCH AUSFAHRBARES GEGENGEWICHT

Das hydraulisch ausfahrbare Gegengewicht (600 mm Ausfahrweg) sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung während des Betriebs, erhöht die Stabilität der Maschine und ermöglicht das Erreichen der maximalen Tragfähigkeit. Diese Lösung verbessert die Hubleistung und erhöht die Sicherheit bei Hebevorgängen mit schweren Lasten.



GROSSER ÖFFNUNGSWINKEL DES ARMS

Der Auslegeröffnungswinkel von 85° sorgt für eine höhere Einsatzflexibilität und erleichtert Hebearbeiten an schwer zugänglichen Stellen sowie die präzise Positionierung von Lasten.

ZUBEHÖR IST IM STANDARD ENTHALTEN




HAK PICK&CARRY

Pick & Carry-Haken – Anbaugerät für den sicheren Transport angehobener Lasten während der Fahrt im Pick & Carry-Betrieb. Die robuste Stahlkonstruktion sowie der Sicherheitshaken gewährleisten ein sicheres und zuverlässiges Handling von Lasten bis zu 2.500 kg.

XM2500

BEFARD.COM

ZUBEHÖR IST IM STANDARD ENTHALTEN

BEFARD

LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 2 Stk.
- feste Lampe
 - Magnetlampe

OPTIONAL WÄHLBAR



SEILWINDE

Die Hydraulikwinde mit einer Tragfähigkeit von 990 kg, ausgestattet mit einem 60 m langen Stahlseil (Ø 7 mm), erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Maschine erheblich und ermöglicht ein effizientes Heben sowie präzises Positionieren von Lasten am Einsatzort.



SUCHHAKEN FÜR JIB

Die Möglichkeit, die Reichweite um 500 mm zu verlängern, erweitert den Arbeitsbereich der Maschine und sorgt für mehr Flexibilität bei Hebevorgängen.

24/08/2026

XM2500



BEFARD.COM

TECHNISCHE PARAMETER

Maximale Tragfähigkeit im Pick & Carry-Betrieb	2500 kg
Maximale Tragfähigkeit mit Stützschilden	2500 kg
Maximale Tragfähigkeit des Hydraulik-Jibs	790 kg
Transportlänge	2,79 m
Transporthöhe	1,98 m
Transportbreite	0,89 m
Maximale horizontale Reichweite	↔ 7,0 m
Maximale horizontale Reichweite mit Hydraulik-Jib	↔ 11,65 m
Maximale Hubhöhe mit Hydraulik-Jib	↑↓ 14,35 m
Maximale Hubhöhe mit Hydraulik-Jib und Suchhaken	↑↓ 14,85 m
Maximale Hubhöhe ohne Hydraulik-Jib	↑↓ 9,8 m
Maximale Länge des Hydraulik-Jibs	4,65 m
Tragfähigkeit der Hydraulikwinde	990 kg
Länge des Windenseils	60 m
Auslegeröffnungswinkel	85°
Verstellbares Raupenfahrwerk	89 - 161 cm
Funksteuerung	Arbeit und Fahrt
Gewicht der Basismaschine	2300 kg
Gewicht der Maschine mit Hydraulik-Jib	2500 kg

Antrieb zur Auswahl:

- 3-in-1 (Verbrennungsmotor + Li-Ion-Batterie +
Netzbetrieb 230 V),
- Verbrennungsmotor + Elektroantrieb (230 V, 400 V
oder 110 V),
- Li-Ion-Batterien,
- Verbrennungsmotor

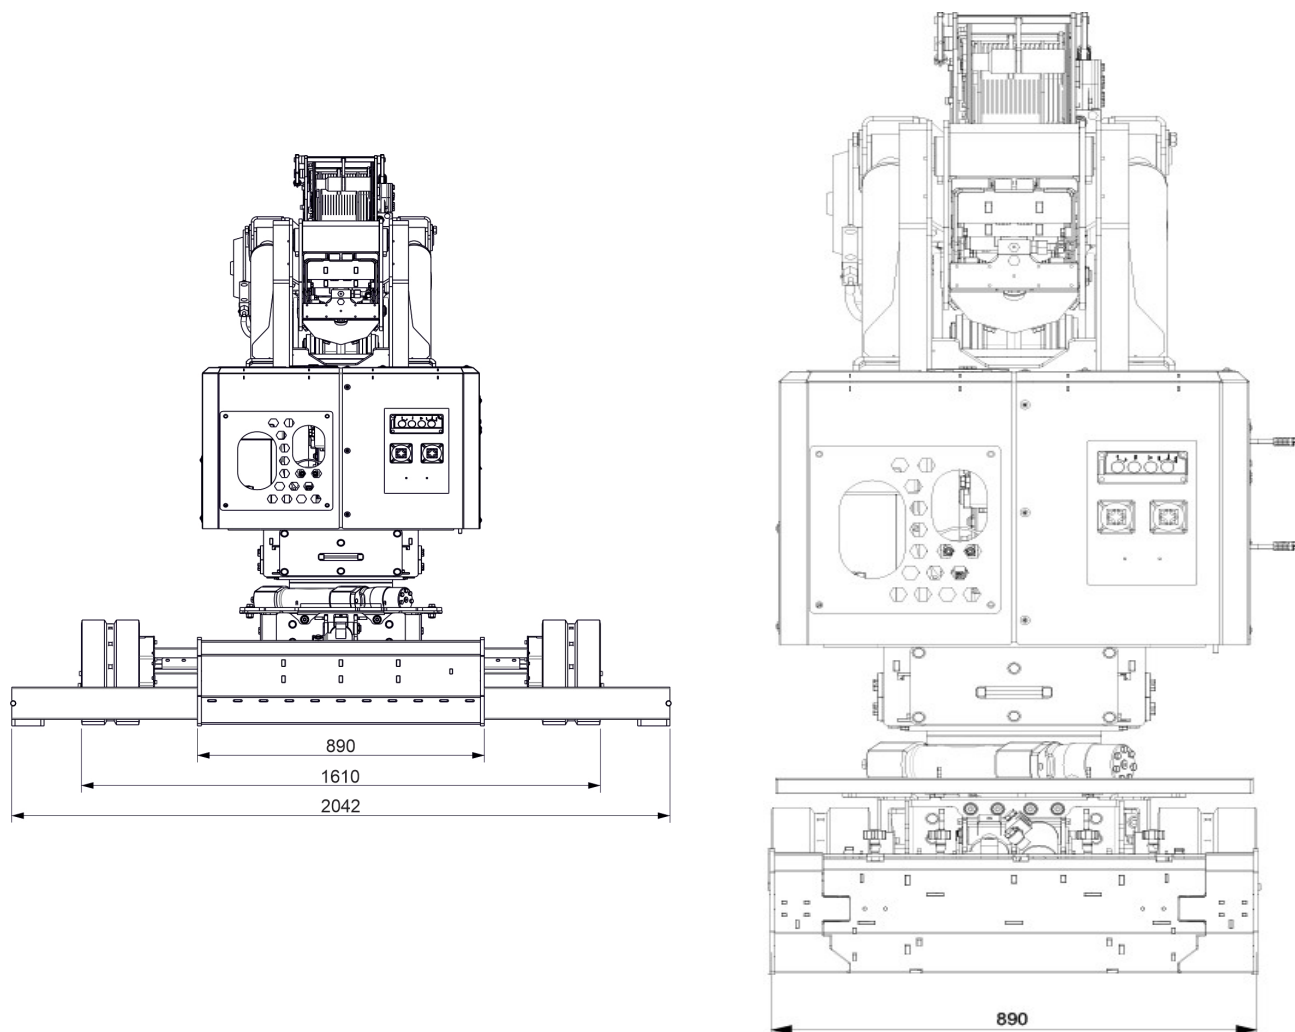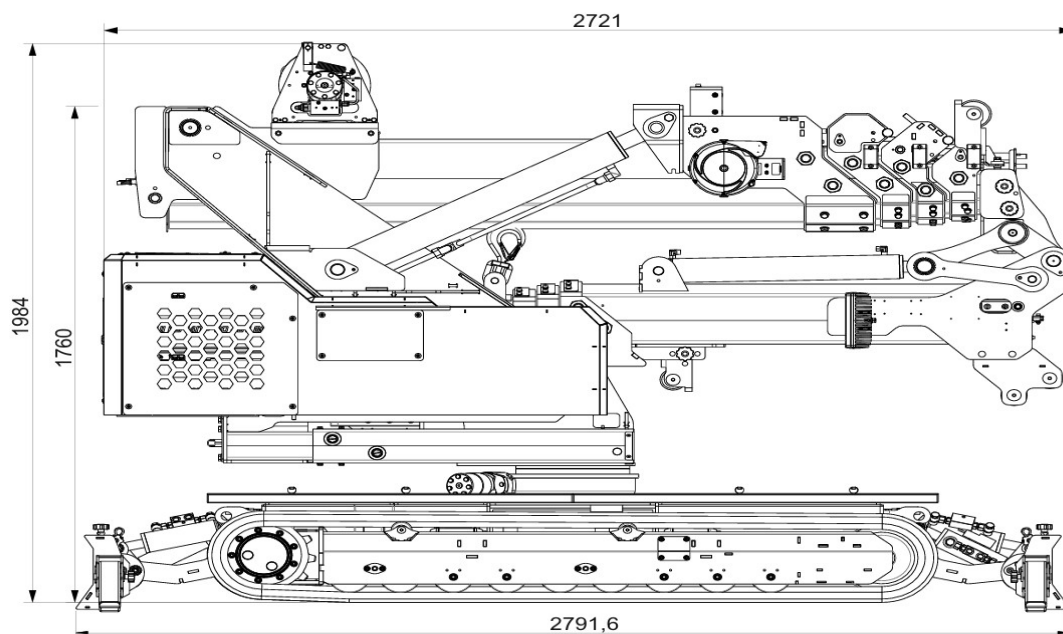


24/08/2026

XM2500


BEFARD.COM

XM2500 ROTO MIT HYDRAULIK-JIB + SUCHHAKEN

BEFARD

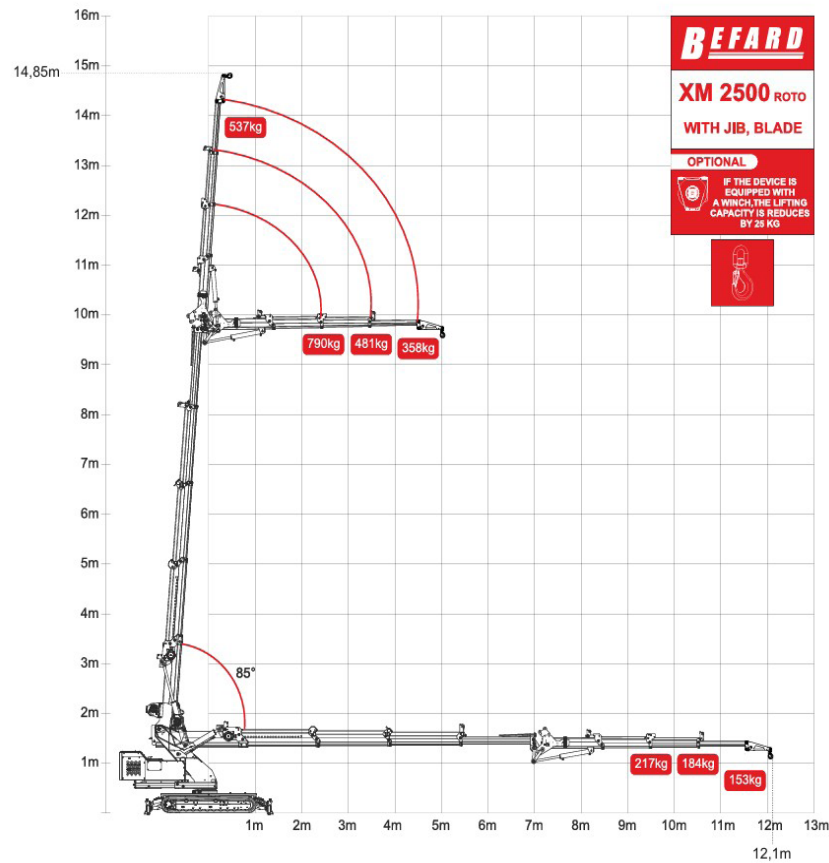

XM2500 ROTO OHNE HYDRAULIK-JIB

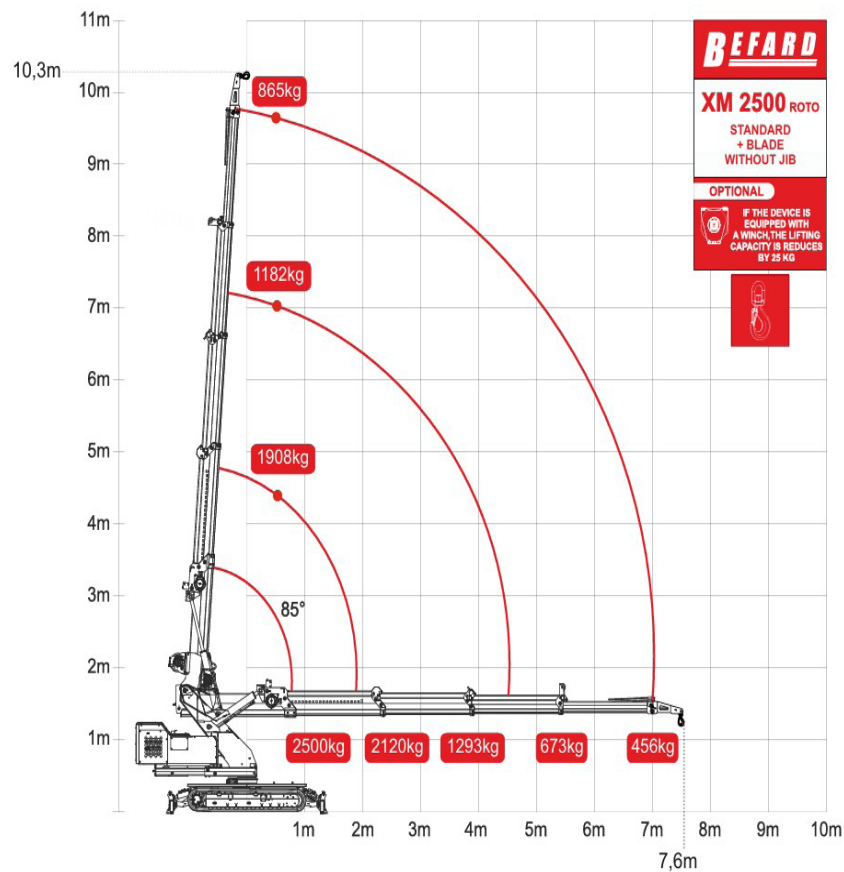


XM2500


BEFARD.COM

XM2500 ROTO MIT HYDRAULIK-JIB + HYDRAULIKWINDE

BEFARD

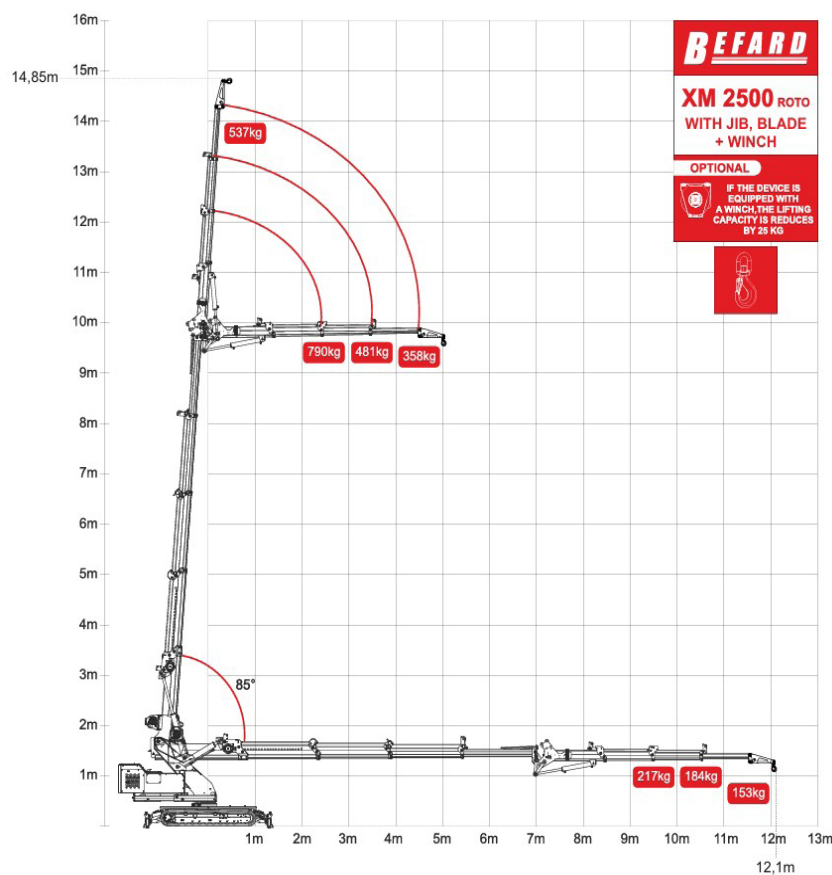

XM2500 ROTO OHNE HYDRAULIK-JIB MIT HYDRAULIKWINDE

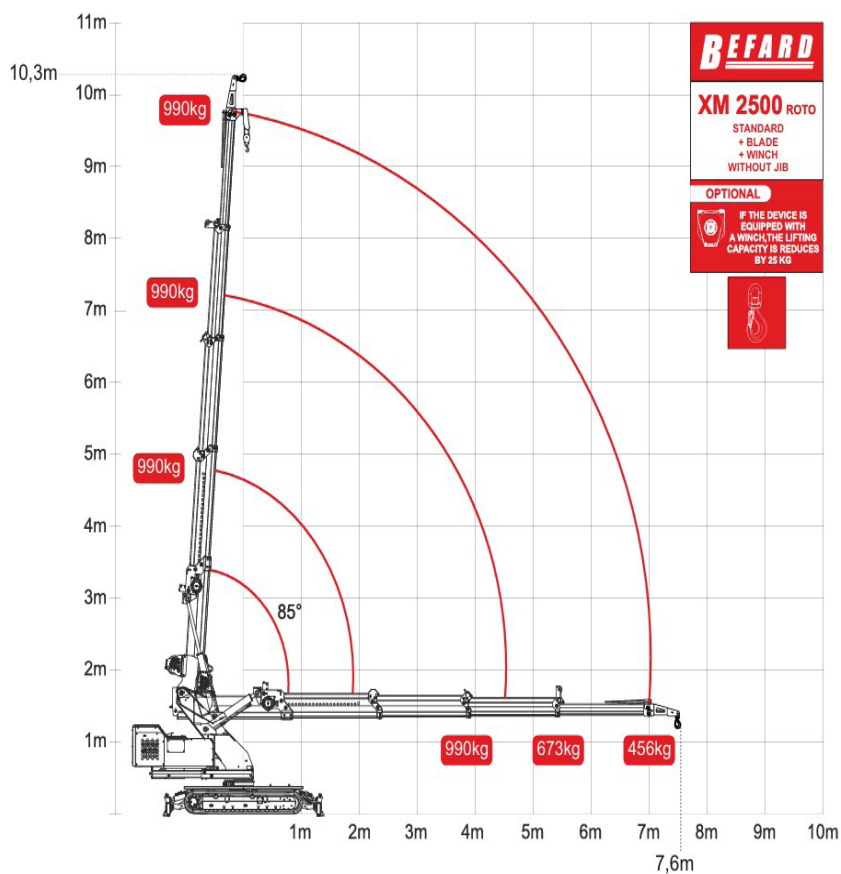


24/08/2026

XM2500

BEFARD.COM

BEFARD XM2500 ROTO

BEFARD

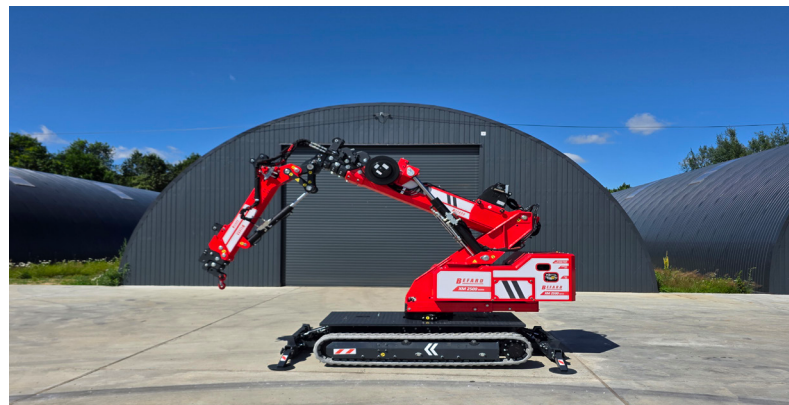

XM2500

BEFARD.COM

BEFARD